




O nas Our company

Firma NAT zajmuje się produkcją profesjonalnych akcesoriów lakierniczych od 2004r. Od początku działalności dążymy do zapewnienia naszym klientom produktów najwyższej jakości. W tym celu korzystamy z wyselekcjonowanych materiałów wiodących europejskich firm. Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań umożliwiających naszym klientom efektywne wprowadzenie produktów na rynek.

The NAT company is a producer of professional painting accessories since 2004. From the beginning, we strive to provide our customers with the highest quality products. For this purpose, we use selected materials from leading European companies. We specialize in providing comprehensive solutions which help our customers with efficient introduction of products on the market.

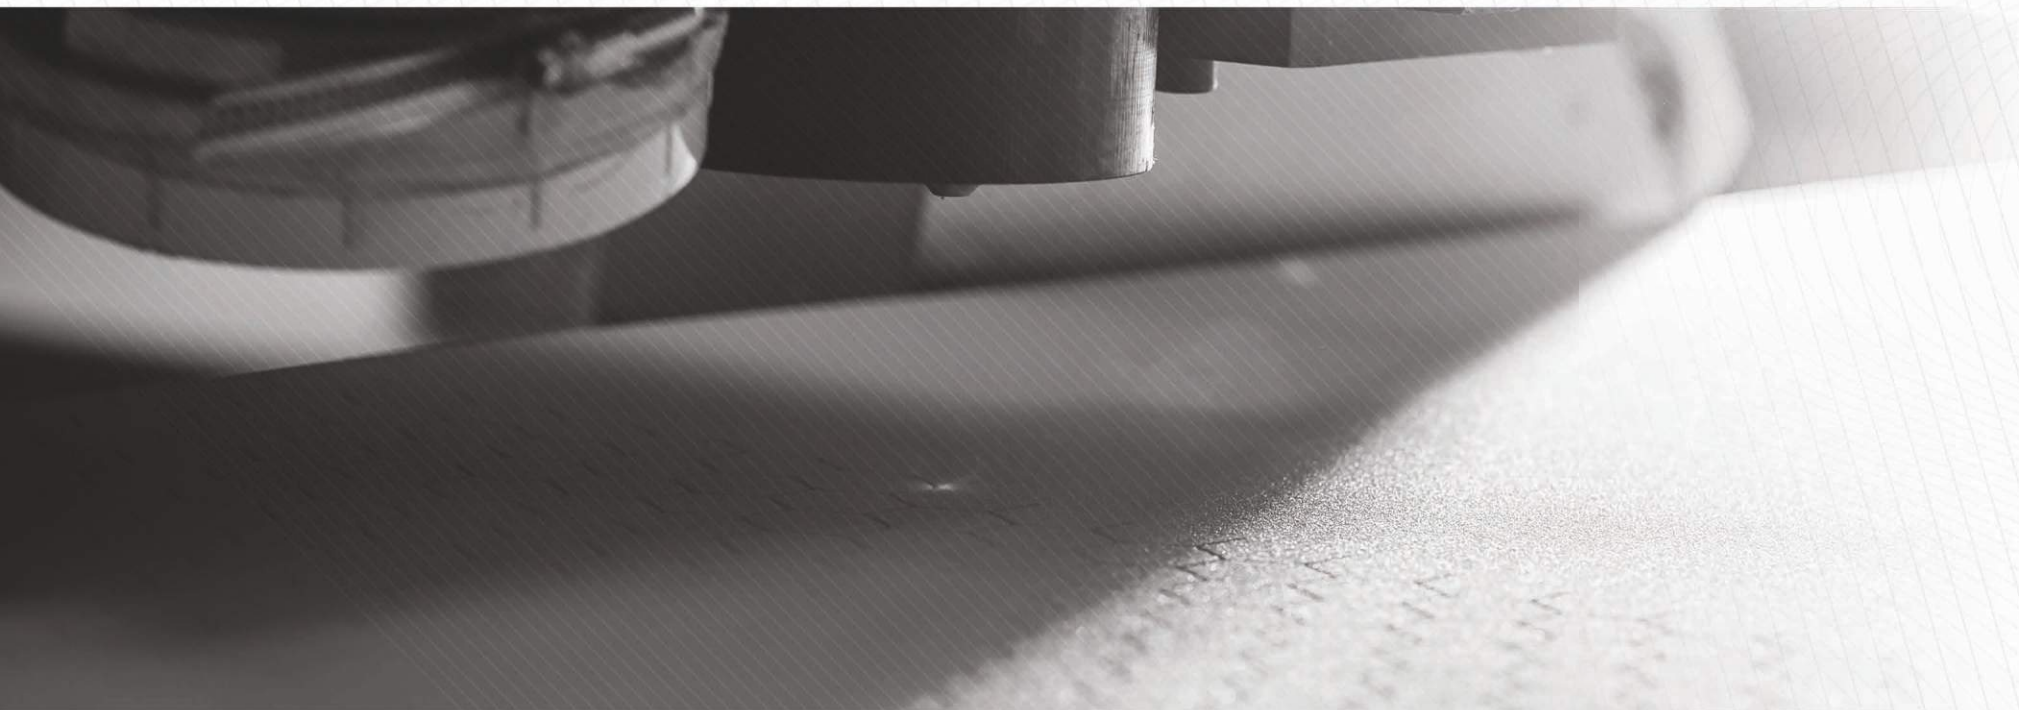

O firmie	01	Our company
Spis treści	04	Content
Gąbki 50 mm	05	Polishing pads 50 mm
Gąbki 25 mm	19	Polishing pads 25 mm
Gąbki 10 mm	27	Polishing pads 10 mm
Przekładki dystansowe	29	Interface pads
Pianki	39	Soft edge foams
Klocki polerskie	41	Sanding blocks
Talerze mocujące	43	Backing plates
Aplikatory	44	Applicators
Taśmy montażowe	45	Double sided tape
Taśmy maskujące - odchylające	46	Masking - lifting tape
Pasty polerskie	46	Polishing compound

Specjalnie ukształtowana powierzchnia

Specially shaped surface

Uchwyt M14 z tworzywa ABS o podwyższonej udarności

M14 handle made of high impact ABS plastic



Jednorodna struktura wysokiej wytrzymałości

High durability homogenous structure

Indywidualnie dobrany skład kleju do łączonych substratów.


Glue composition matched individually to the bonded substrates

Optymalnie dobrane kształty

Optimal shape

Gąbka „NAT” zaprojektowana do efektywnego polerowania powłok lakierniczych. Dostosowana do istniejących na rynku systemów polerskich, do pracy z maszynami zarówno rotacyjnymi jak i orbitalnymi, na mokro oraz sucho w zakresie prędkości obrotowych 300-2500rpm.


Polishing pad NAT is designed for efficient polishing of painted coatings. It is adapted to polishing systems existing on the market, which work with both rotary and orbital machines, wet and dry at speed range 300 – 2500rpm.

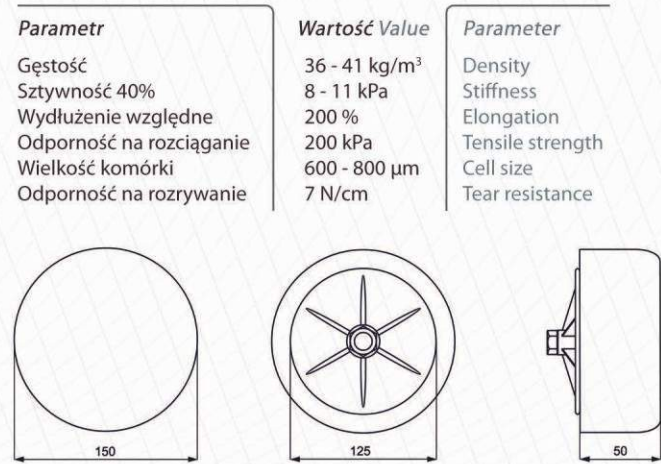

Niebieski pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany charakteryzuje się wysoką agresywnością co pomaga trwale usunąć głębokie rysy jednocześnie przygotowuje powierzchnię do kolejnych etapów korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnienie efektu cięcia dla past polerskich.

Blue pad is designed for use with first step polishing compounds and compounds for matting. Foam structure is characterized by high aggressiveness. It helps permanently removing deep scratches while preparing surfaces for subsequent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect of cutting for the polishing compounds.


Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHB1110150

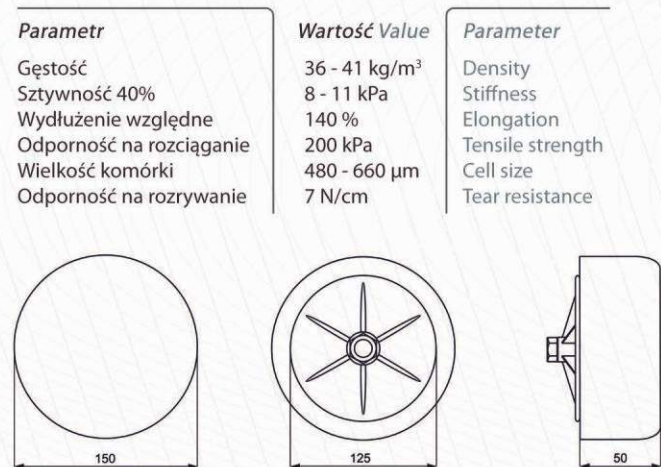

Biały pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

White pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the compound on the surface of the sponge which provides accurate developing particles and full utilization of the compound. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.


Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHW1010150

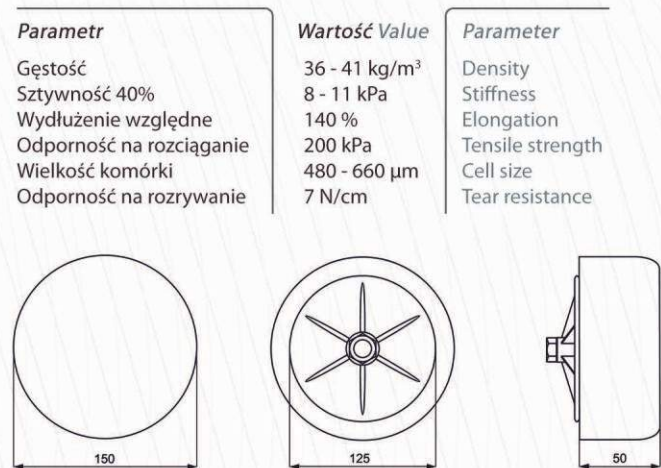

Pomarańczowy pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

Orange pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the sponge what provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.


Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHO1010150

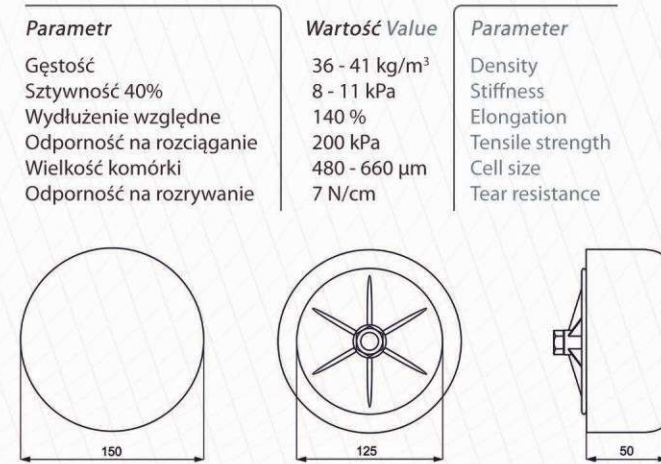

Żółty pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: z pastami typu „one step” oraz drugiego kroku.

Yellow pad is designed to work with the second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the pad which provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: second step polishing compounds and One Step compounds.


Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHY1010150

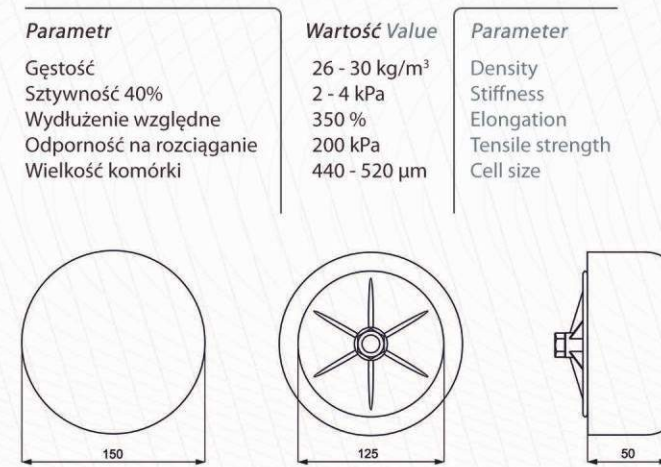

Czarna gąbka przeznaczona do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło. Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.

Black pad is designed to work with last step compounds. The structure of the foam quickly gives off heat. Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of polishes.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHK2010150

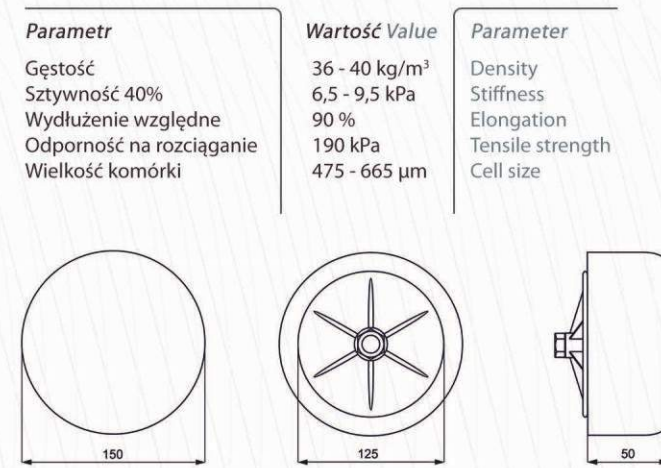


Biały pad plus przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

White pad plus is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the compound on the surface of the sponge which provides accurate developing particles and full utilization of the compound. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHW3010150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	27 - 30 kg/m ³	Density
Sztywność	4,5 - 6,5 kPc	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPc	Tensile strength
Wielkość komórki	435 - 558 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

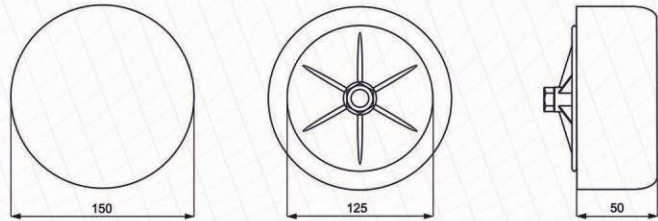


Pomarańczowy pad plus przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

Orange pad plus is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the sponge what provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHO3110150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	26 - 30 kg/m ³	Density
Sztywność	3,5 - 5,5 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	250 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	150 kPc	Tensile strength
Wielkość komórki	710 - 970 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

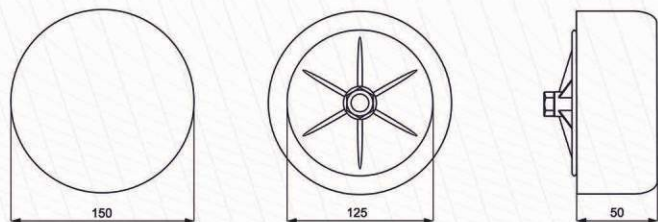

Czarna gąbka plus przeznaczona do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło. Zastosowanie: pasty anti-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.


Black pad is designed to work with last step compounds. The structure of the foam quickly gives off heat. Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of polishes.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHG2110150

plus



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPc	Stiffness
Wydłużenie względne	200 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPc	Tensile strength
Wielkość komórki	600 - 800 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

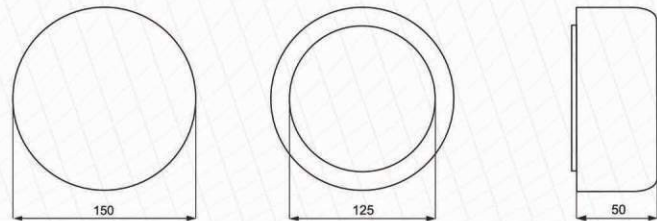


Niebieski pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany charakteryzuje się wysoką agresywnością co pomaga trwale usunąć głębokie rysy jednocześnie przygotowuje powierzchnie do kolejnych etapów korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnienie efektu cięcia dla past polerskich.

Blue pad is designed for use with first step polishing compounds and compounds for matting. Foam structure is characterized by high aggressiveness which helps to permanently remove deep scratches while preparing surfaces for subsequent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect of cutting for the polishing compounds.

Wymiar Size	Index
150 mm x 25 mm	PVHB1110150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPc	Stiffness
Wydłużenie względne	200 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPc	Tensile strength
Wielkość komórki	600 - 800 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

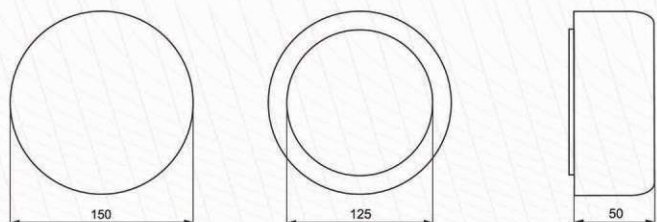


Biały pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

White pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the compound on the surface of the sponge which provides accurate developing particles and full utilization of the compound. Application: second step polishing compounds and "one step" compounds.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PVHW1010150
135 mm x 50 mm	PVHW1010135
125 mm x 50 mm	PVHW1010125

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPc	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPc	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

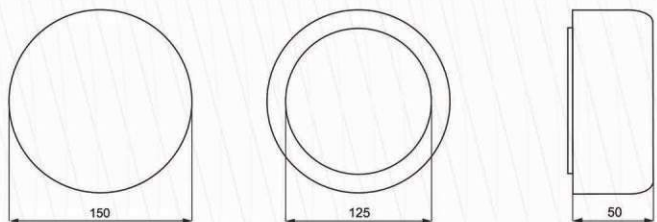

Pomarańczowy pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

Orange pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the sponge what provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PVHO1010150
135 mm x 50 mm	PVHO1010135
125 mm x 50 mm	PVHO1010125



Rzep
Velcro

Welur poliamidowy zapewnia mocne i wielokrotne połączenie ze wszystkimi typami talerzy mocujących.

Polyamide velour to ensure strong connection.



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

Żółty pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pastami typu „one step” oraz drugiego kroku.

Yellow pad is designed to work with the second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the pad which provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: second step polishing compounds and One Step compounds.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PVHY1010150
135 mm x 50 mm	PVHY1010135
125 mm x 50 mm	PVHY1010125

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	26 - 30 kg/m ³	Density
Sztywność	2 - 4 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	350 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	440 - 520 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

Czarna gąbka przeznaczona do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.

Black pad is designed to work with last step compounds. The structure of the foam quickly gives off heat. Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of polishes.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PVHK2010150
135 mm x 50 mm	PVHK2010135
125 mm x 50 mm	PPHK2010125

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 40 kg/m ³	Density
Sztywność	6,5 - 9,5 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	90 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	190 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	475 - 665 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

Biały pad plus przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

White pad plus is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the compound on the surface of the sponge which provides accurate developing particles and full utilization of the compound. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PVHW3010150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	27 - 30 kg/m ³	Density
Sztywność	4,5 - 6,5 kPa	Stiffness
Wielkość komórki	435 - 588 μm	Cell size

Pomarańczowy pad plus przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

Orange pad plus is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the sponge what provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PVHO3110150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	26 - 30 kg/m ³	Density
Sztywność	3,5 - 5,5 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	250 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	150 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	710 - 910 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

Czarna gąbka plus przeznaczona do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.

Black pad plus is designed to work with last step compounds. The structure of the foam quickly gives off heat. Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of polishes.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PVHG2110150

plus


Mądry wybór
Wise choice

Wszystkie produkty oferowane naszym klientom podlegają skrupulatnej kontroli jakości. Jest ona przeprowadzana na każdym etapie produkcji przez doświadczony zespół specjalistów z działu rozwoju technologii.

All products offered to our customers are rigorously checked during quality control. It is carried out at every stage of production by an experienced team of professionals from technology development department.



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	200 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	600 - 800 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

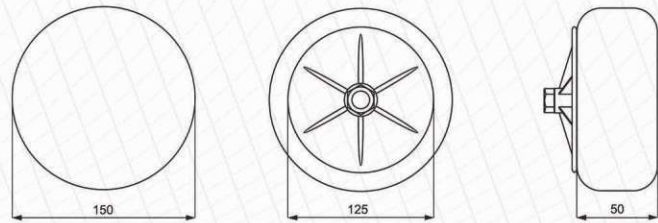


Niebieski pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Wysoce agresywna struktura piany trwale usuwa głębokie rysy. Wykorzystanie: wzmocnienie efektu cięcia dla past polerskich. Dodatkowy półokrągły profil od strony mocowania, zmniejsza rozcinanie piany przez krawędź dekla i przedłuża żywotność produktu.

Blue pad is designed for use with first step polishing compounds and compounds for matting. Foam structure is characterized by high aggressiveness which helps to permanently remove deep scratches while preparing surfaces for subsequent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect of cutting for the polishing compounds.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHB1111150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

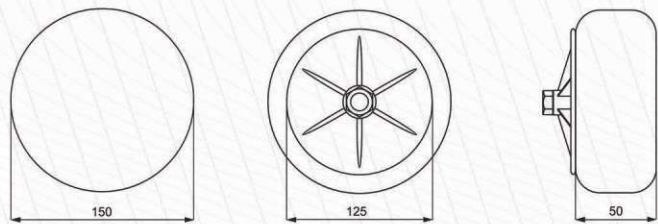


Biały pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące. Dodatkowy półokrągły profil od strony mocowania, zmniejsza rozcinanie piany przez krawędź dekla i przedłuża żywotność produktu.

White pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the compound on the surface of the sponge which provides accurate developing particles and full utilization of the compound. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHW1011150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

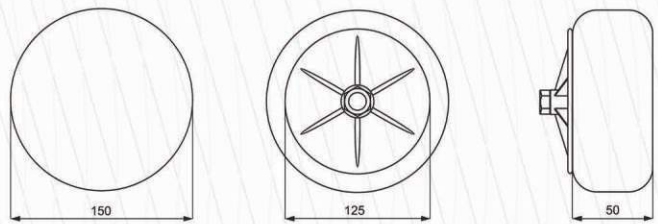


Pomarańczowy pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

Orange pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the sponge what provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHO1011150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

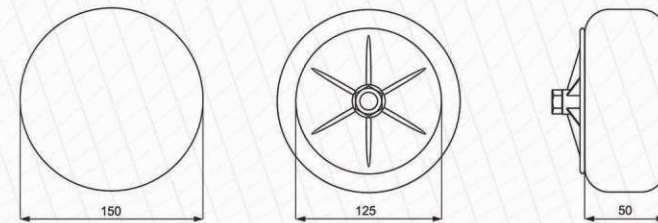


Żółty pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: z pastami typu „one step” oraz drugiego kroku.

Yellow pad is designed to work with the second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the pad which provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: second step polishing compounds and One Step compounds.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHY1011150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	26 - 30 kg/m ³	Density
Sztywność	2 - 4 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	350 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	440 - 520 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

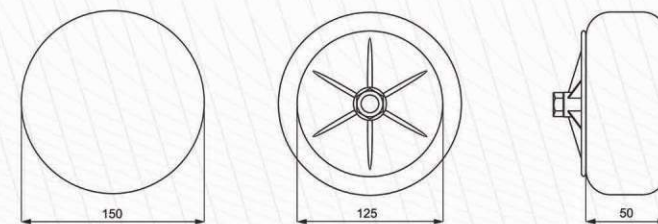

Czarna gąbka przeznaczona do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło. Zastosowanie: pasty anti-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.


Black pad is designed to work with last step compounds. The structure of the foam quickly gives off heat. Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of polishes.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHK2011150


Obły profil
Rounded profile

Dodatkowy półokrągły profil, od strony mocowania, zmniejsza rozcinanie piany przez krawędź dekla i przedłuża żywotność produktu.

An additional half-round profile, minimizes cutting the foam by the edges of mounting and extends product's life.

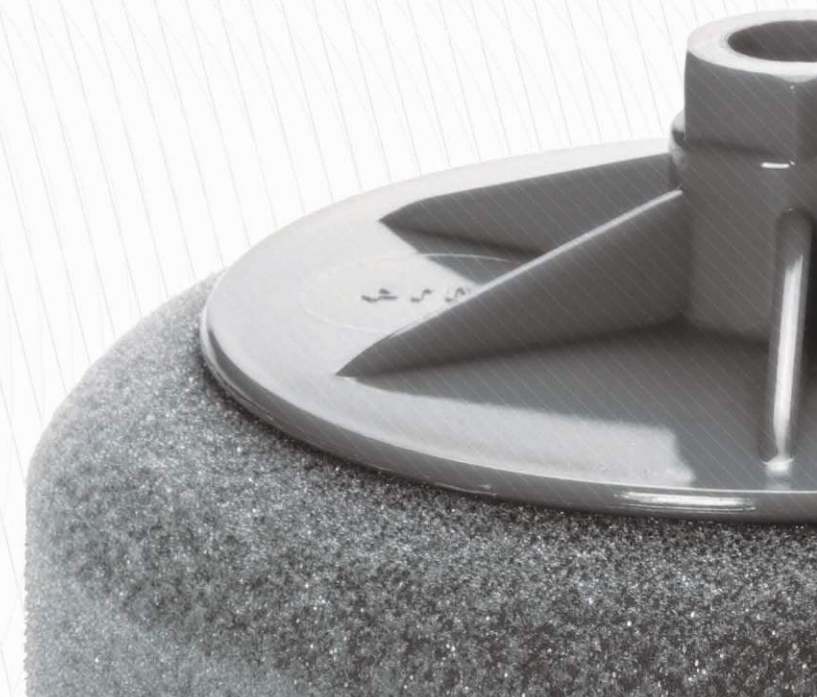

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	200 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	600 - 800 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

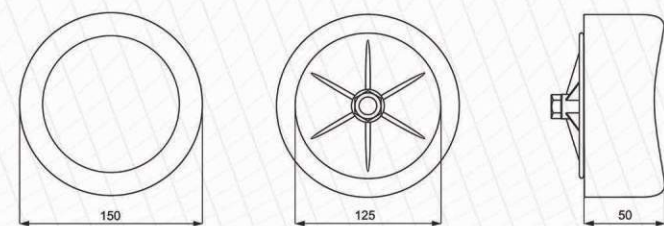


Niebieski pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany charakteryzuje się wysoką agresywnością co pomaga trwale usunąć głębokie rysy jednocześnie przygotowuje powierzchnie do kolejnych etapów korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnienie efektu cięcia dla past polerskich.

Blue pad designed for use with polishing pastes and pastes the first step to matting. Foam structure is characterized by high aggressyiveness which helps to permanently remove deep scratches while preparing surfaces for subsequent stages of paint correction . Usage : to enhance the effect of cutting the polishes

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHB1113150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

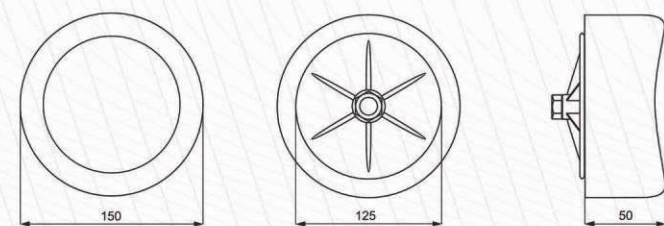


Biały pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

White pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the compound on the surface of the sponge which provides accurate developing particles and full utilization of the compound. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHW1013150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

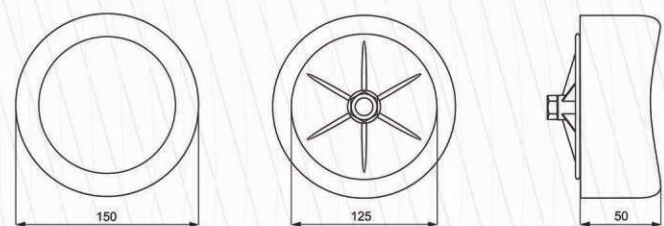


Pomarańczowy pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

Orange pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the sponge what provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHO1013150



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

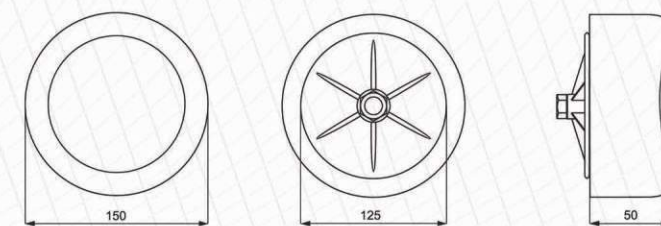


Żółty pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: z pastami typu „one step” oraz drugiego kroku.

Yellow pad is designed to work with the second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the pad which provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: One Step compounds and compounds of second step.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHY1013150



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	26 - 30 kg/m ³	Density
Sztywność	2 - 4 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	350 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	440 - 520 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

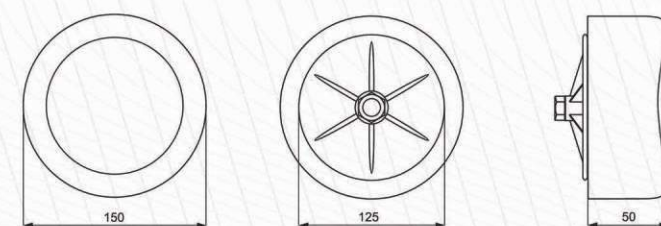

Czarna gąbka przeznaczona do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło. Zastosowanie: pasty anti-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.

Black polishing pad is designed to work with last step polishing compounds. The structure of the foam quickly gives off heat. Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of polishes.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHK2013150




Wklęsły profil Profiled shape

Produkt ten wyróżnia się charakterystycznym, sferycznym zagłębieniem w roboczej części produktu. Wklęsłość ta w miarę zwiększania prędkości obrotowej zmienia swoje przeznaczenie: W niskim zakresie obrotów jest ona buforem utrzymującym pastę polerską, w wysokim zakresie obrotów kształt gąbki utrzymuje pastę na obwodzie gdzie cząsteczki pasty są najszybciej wypracowywane co skraca czas obróbki.

This product is distinguished by a characteristic spherical cavity in the working surface. While increasing machine speed the concavity changes its properties : At low speeds it avoids polishing compound from splashing, at high speed range this shape keeps the compound on the circuit where the molecules are quickly worked out what shortens the processing time.



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	200 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	600 - 800 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

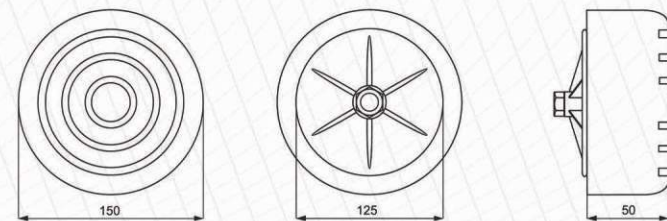


Niebieski pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany charakteryzuje się wysoką agresywnością co pomaga trwale usunąć głębokie rysy jednocześnie przygotowuje powierzchnie do kolejnych etapów korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnienie efektu cięcia dla past polerskich.

Blue pad is designed for use with first step polishing compounds and compounds for matting. Foam structure is characterized by high aggressiveness which helps to permanently remove deep scratches while preparing surfaces for subsequent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect of cutting for the polishing compounds.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHB1112150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

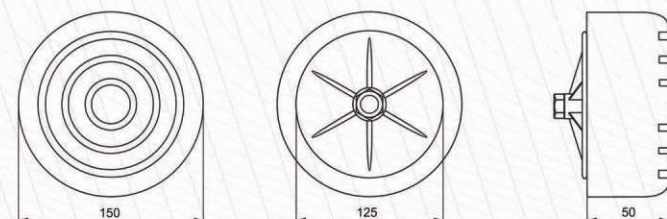


Biały pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

White pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the compound on the surface of the sponge which provides accurate developing particles and full utilization of the compound. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHW1012150

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

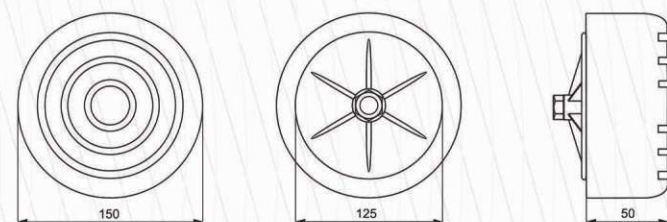


Pomarańczowy pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

Orange pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the sponge what provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHO1012150



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

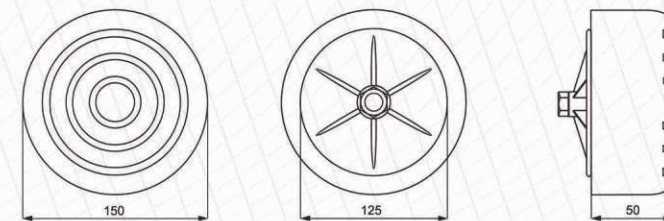


Żółty pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: z pastami typu „one step” oraz drugiego kroku.

Yellow pad is designed to work with the second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the pad which provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: One Step compounds and compounds of second step.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHY1012150



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	26 - 30 kg/m ³	Density
Sztywność	2 - 4 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	350 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	440 - 520 µm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

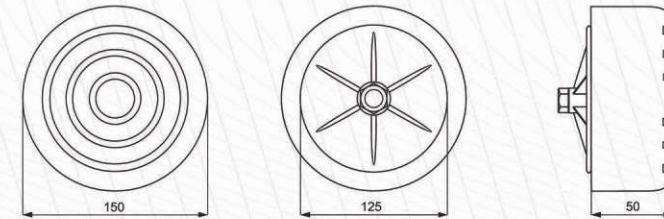

Czarna gąbka przeznaczona do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło. Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.

Black polishing pad is designed to work with last step polishing compounds. The structure of the foam quickly gives off heat. Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of polishes.


Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PPHK2012150



Frezy Recesses

Na roboczej powierzchni gąbki znajdują się trzy zagłębienia tworzące okręgi, których funkcją jest zatrzymywanie oraz równomierne oddawanie pasty polerskiej na polerowany element, a także ochrona przed nadmiernym jej rozpryskiwaniem.

On the working surface there are three recesses which form circles. Their function is to retain and evenly put polishing compound on the polished element. It is also used as the protection against excessive splashing.

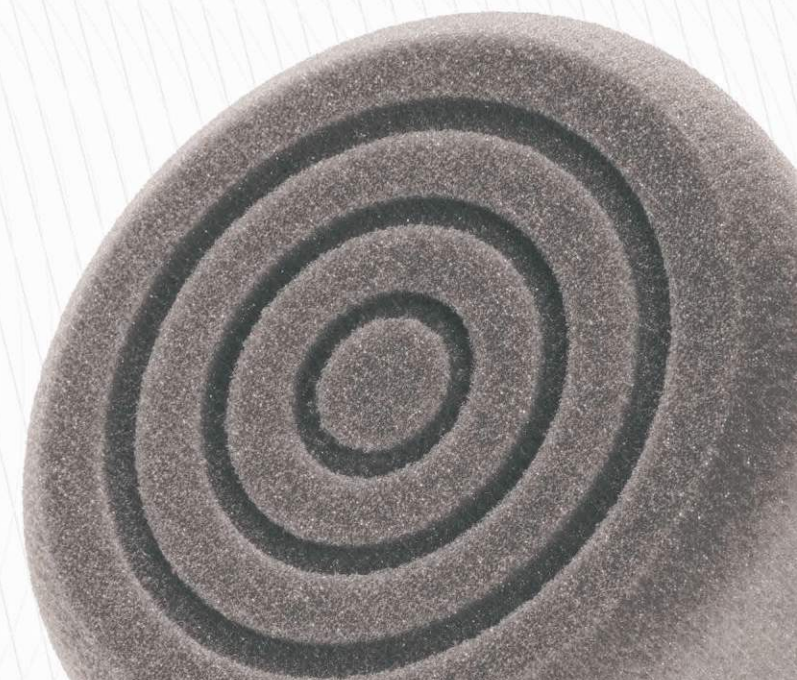

Gąbka polerska SQUARE

SQUARE polishing pad

Gąbka polerska karbowana

Waffle polishing pad



Jednorodna struktura wysokiej wytrzymałości

High durability homogenous structure

Gąbka polerska SNAKE

SNAKE polishing pad


Gąbka polerska HONEY

HONEY polishing pad

Gąbka „NAT” zaprojektowana do efektywnego polerowania powłok lakierniczych. Dostosowana do istniejących na rynku systemów polerskich, do pracy z maszynami zarówno rotacyjnymi jak i orbitalnymi, na mokro oraz sucho w zakresie prędkości obrotowych 300-2500rpm.

Sponge "NAT" is designed for efficient polishing coatings. Adapted to existing polishing systems on the market, working with machines both rotary and orbital wet and dry speed range 300-2500rpm.

Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność 40%	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	200 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	600 - 800 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

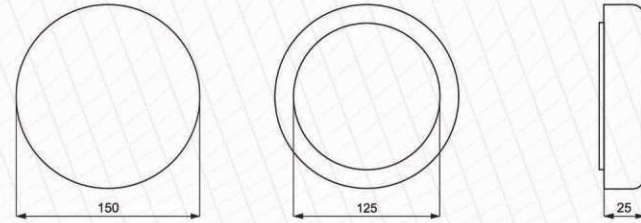


Niebieski pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany charakteryzuje się wysoką agresywnością co pomaga trwale usunąć głębokie rysy jednocześnie przygotowuje powierzchnie do kolejnych etapów korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnienie efektu cięcia dla past polerskich.

Blue pad is designed for use with first step polishing compounds and compounds for matting. Foam structure is characterized by high aggressiveness which helps to permanently remove deep scratches while preparing surfaces for subsequent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect of cutting for the polishing compounds.

Wymiar Size	Index
150 mm x 25 mm	PVLB1110150
135 mm x 25 mm	PVLB1110135
125 mm x 25 mm	PVLB1110125
83 mm x 25 mm	PVLB1110083



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność 40%	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

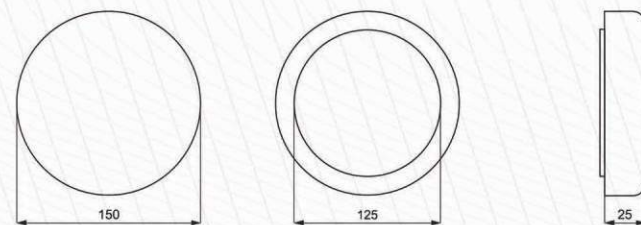


Biały pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

White pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the compound on the surface of the sponge which provides accurate developing particles and full utilization of the compound. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 25 mm	PVLW1010150
135 mm x 25 mm	PVLW1010135
125 mm x 25 mm	PVLW1010125
83 mm x 25 mm	PVLW1010083



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność 40%	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

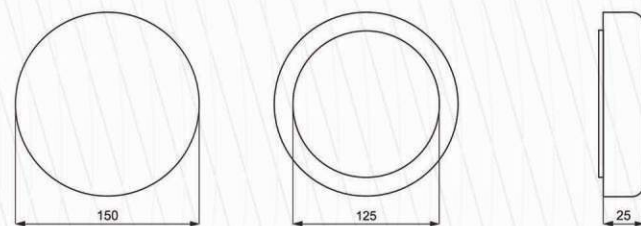


Pomarańczowy pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

Orange pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the sponge what provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size	Index
150 mm x 50 mm	PVLO1010150
135 mm x 25 mm	PVLO1010135
125 mm x 25 mm	PVLO1010125
83 mm x 25 mm	PVLO1010083



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	36 - 41 kg/m ³	Density
Sztywność 40%	8 - 11 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	140 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	480 - 660 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	7 N/cm	Tear resistance

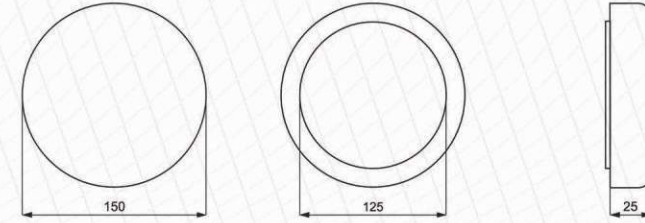


Żółty pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: z pastami typu „one step” oraz drugiego kroku.

Yellow pad is designed to work with the second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the pad which provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: second step polishing compounds and One Step compounds.

Wymiar Size	Index
150 mm x 25 mm	PVLY1010150
135 mm x 25 mm	PVLY1020135
125 mm x 25 mm	PVLY1020125
83 mm x 25 mm	PVLY1020083



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	38 - 47 kg/m ³	Density
Sztywność 40%	5,5 - 8,5 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	350 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	300 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	500 - 750 μm	Cell size
Odporność na rozrywanie	9 N/cm	Tear resistance

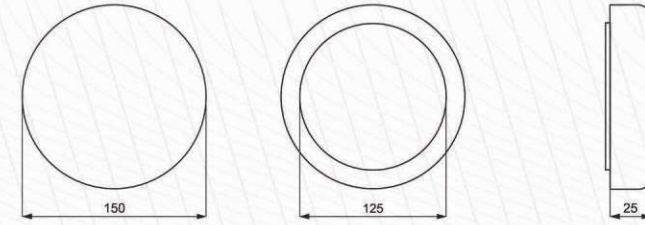


Czerwony pad przeznaczony do szybszego wykańczania powierzchni w przypadku twardych lakierów. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: współpraca z pastami polerskimi delikatnie polerującymi, wykończeniowymi oraz do pracy z cleaner-ami.

Polishing Pad NAT is designed for efficient polishing of painted coatings. Red pad is made for faster surface finishing when working with hard coatings. Application: compounds gently polishing, finishing and to work with cleaners.

Wymiar Size	Index
150 mm x 25 mm	PVLR1210150
135 mm x 25 mm	PVLR1210135
125 mm x 25 mm	PVLR1210125
83 mm x 25 mm	PVLR1210083



Parametr	Wartość Value	Parameter
Gęstość	26 - 30 kg/m ³	Density
Sztywność 40%	2 - 4 kPa	Stiffness
Wydłużenie względne	350 %	Elongation
Odporność na rozciąganie	200 kPa	Tensile strength
Wielkość komórki	440 - 520 μm	Cell size

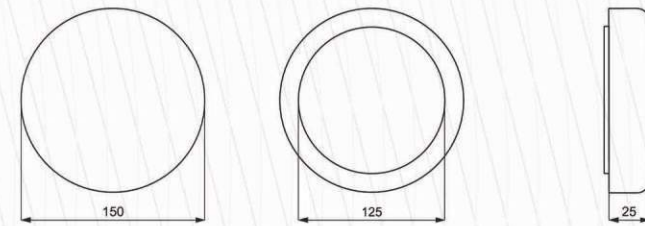


Czarna gąbka przeznaczona do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło. Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.

Black pad is designed to work with last step compounds. The structure of the foam quickly gives off heat. Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of polishes.

Wymiar Size	Index
150 mm x 25 mm	PVLK2010150
135 mm x 25 mm	PVLK2010135
125 mm x 25 mm	PVLK2010125
83 mm x 25 mm	PVLK2010083




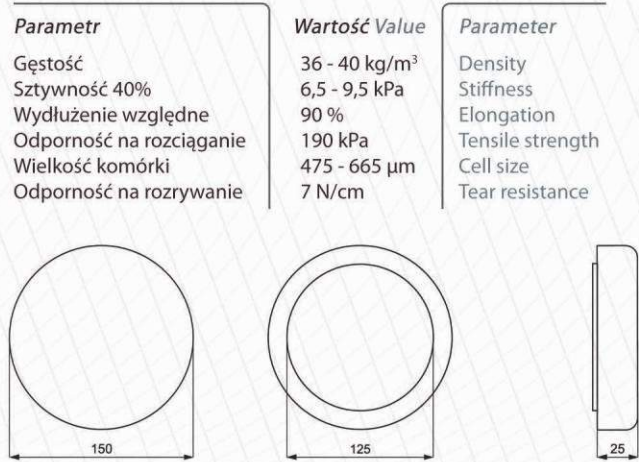

Biały pad plus przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

White pad plus is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the compound on the surface of the sponge which provides accurate developing particles and full utilization of the compound. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.


Wymiar	Size	Index
150 mm x 25 mm		PVLW3010150

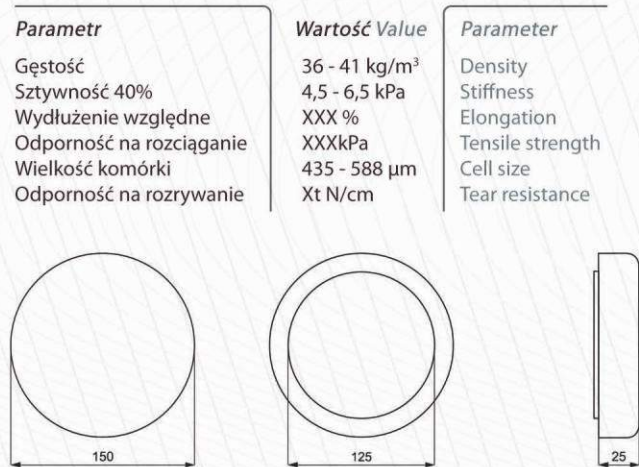

Pomarańczowy pad plus przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

Orange pad plus is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the sponge what provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar	Size	Index
150 mm x 25 mm		PVLO3110150

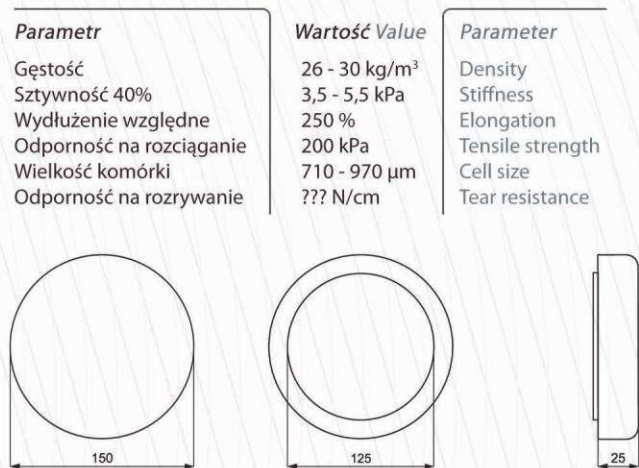

Czarna gąbka plus przeznaczona do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło. Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.

Black pad plus is designed to work with last step compounds. The structure of the foam quickly gives off heat. Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of polishes.

Wymiar	Size	Index
150 mm x 25 mm		PVLG2110150


plus



plus




plus

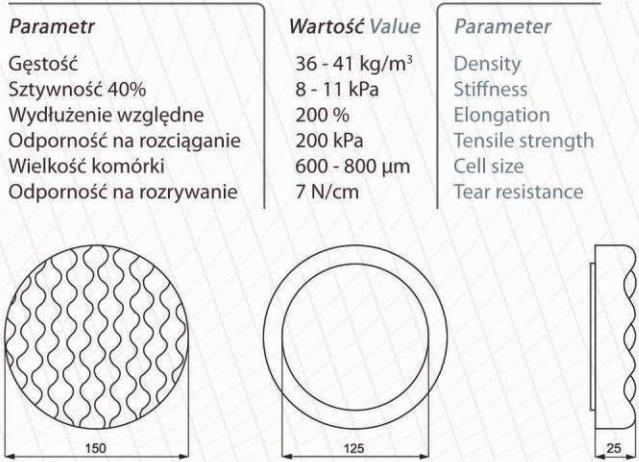

Niebieski pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany charakteryzuje się wysoką agresywnością co pomaga trwale usunąć głębokie rysy jednocześnie przygotowuje powierzchnie do kolejnych etapów korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnienie efektu cięcia dla past polerskich.

tBlue pad is designed for use with first step polishing compounds and compounds for matting. Foam structure is characterized by high aggressiveness which helps to permanently remove deep scratches while preparing surfaces for subsequent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect of cutting for the polishing compounds.


Wymiar	Size	Index
150 mm x 25 mm		PVLB1120150
135 mm x 25 mm		PVLB1120135
125 mm x 25 mm		PVLB1120125
83 mm x 25 mm		PVLB1120083

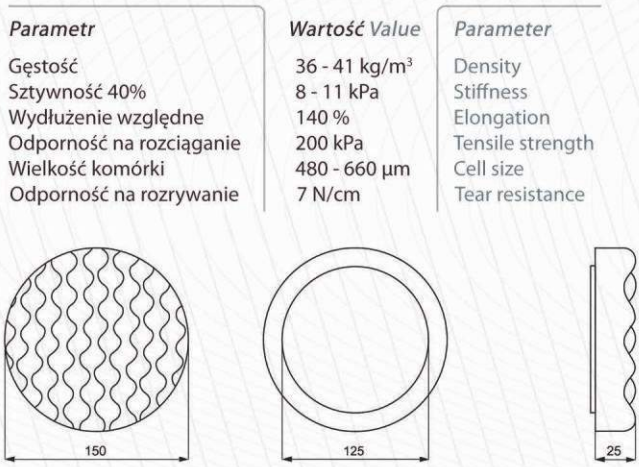

Biały pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące..

White pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the compound on the surface of the sponge which provides accurate developing particles and full utilization of the compound. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar	Size	Index
150 mm x 25 mm		PVLW1020150
135 mm x 25 mm		PVLW1020135
125 mm x 25 mm		PVLW1020125
83 mm x 25 mm		PVLW1020083
8 cali x 25 mm		PVLW1020203

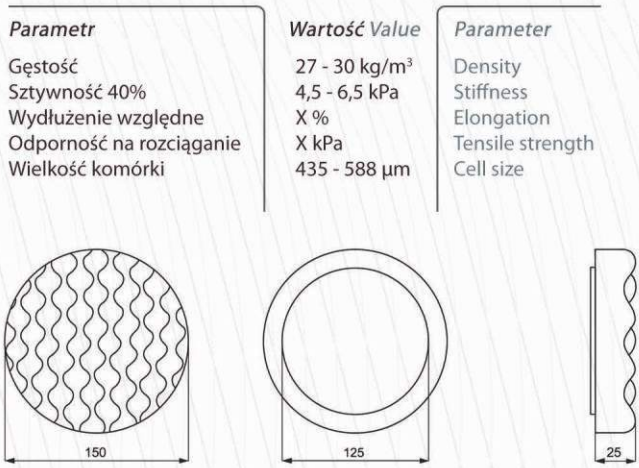


Pomarańczowy pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od tnących po polerujące.

Orange pad is designed for use with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the sponge what provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar	Size	Index
150 mm x 25 mm		PVLO3110150
135 mm x 25 mm		PVLO1020135
125 mm x 25 mm		PVLO1020125
83 mm x 25 mm		PVLO1020083



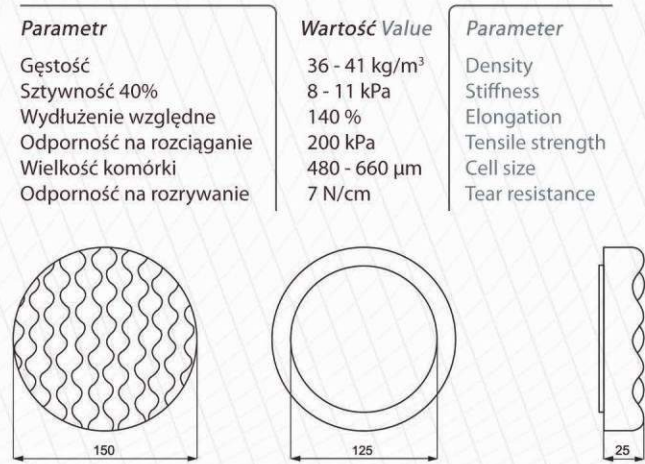


Żółty pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pastami typu „one step” oraz drugiego kroku.

Yellow pad is designed to work with the second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the pad which provides accurate developing particles and full utilization of the paste.

Application: second step polishing compounds and One Step compounds

Wymiar	Size	Index
150 mm x 25 mm		PVLY1020150
135 mm x 25 mm		PVLY1020135
125 mm x 25 mm		PVLY1020125
83 mm x 25 mm		PVLY1020083

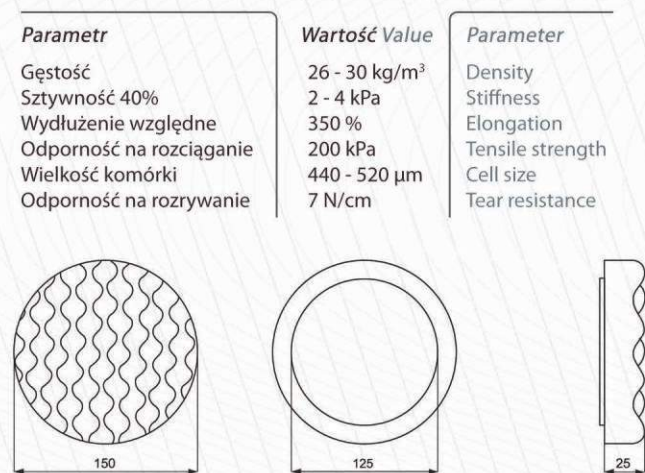


Czarna gąbka przeznaczona do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.

Black pad is designed for use with last step compounds. The structure of the foam quickly gives off heat.

Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of polishes.


Wymiar	Size	Index
150 mm x 25 mm		PVLK2020150
135 mm x 25 mm		PVLK2020135
125 mm x 25 mm		PVLK2020125
83 mm x 25 mm		PVLK2020083
8 cali x 25 mm		PVLK2020203

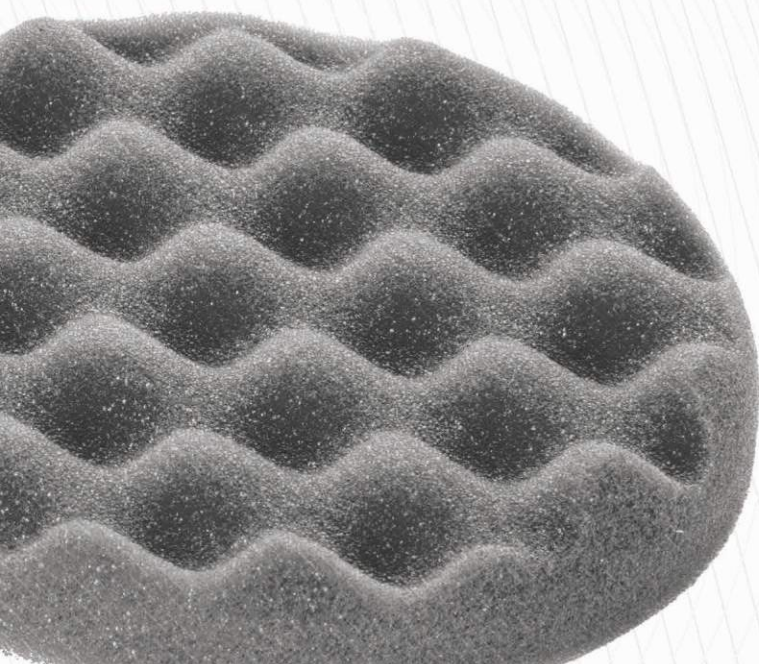

Karbowany profil
Waffle profile

Specyficzny kształt minimalizuje powstawanie śladów wirowania/hologramów.


Specific shape minimizes signs of spins / holograms.

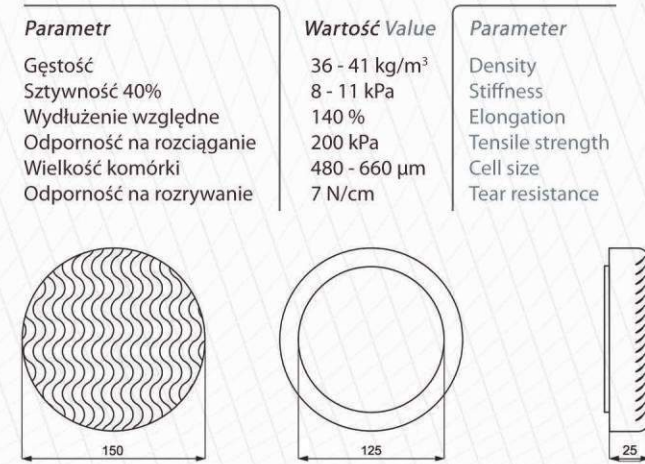

Gąbka polerska SNAKE o średnio twardej strukturze. Pad polerski dostępny tylko w kolorze żółtym, zalecany do świeżych i miękkich lakierów. Polecany z powodu szybszego oddawania ciepła przez gąbkę, oraz do trudnych w polerowaniu miejsc, takich jak dolne partie drzwi czy zderzaki, ze względu na bardzo łatwe prowadzenie gąbki całą powierzchnią. Wykonana z wysokiej jakości produktów, z najwyższą starannością.

SNAKE polishing pad has a medium hard structure. This polishing pad available only in yellow colour, is recommended for fresh and soft coatings. Recommended due to faster heat dissipation through the sponge, and for polishing difficult places, such as the lower parts of the doors and bumpers, thanks to the extremely easy handling of the entire pad surface on the paint.


Wymiar	Size	Index
150 mm x 25 mm		PVLY1031150
135 mm x 25 mm		PVLY1031135
125 mm x 25 mm		PVLY1031125

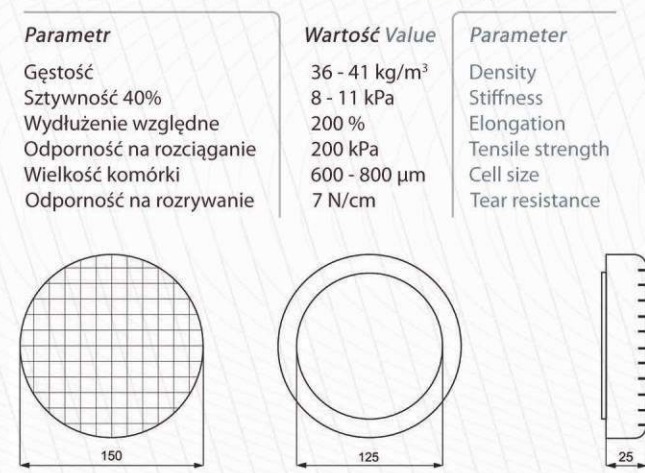

Gąbka polerska SQUARE o bardzo twardej strukturze. Pad polerski dostępny tylko w kolorze niebieskim, zalecany do twardych / zniszczonych lakierów. Ze względu na unikalne nacięcia oraz dużą agresywność piany z której został wykonany, znacznie skraca czas wypolerowania głębokich rys oraz usunięcia utlenionej części lakieru.

SQUARE polishing pad has a very hard structure. Polishing Pad is only available in blue colour. Recommended for hard / damaged paint. Due to the unique cuts and high aggressiveness of foam from which it is made, significantly reduces the time of polishing deep scratches and removes the oxidized parts of varnish. It is not recommended to use it for polishing paints located on the plastic and the fresh paints.

Wymiar	Size	Index
150 mm x 25 mm		PVLB1132150
135 mm x 25 mm		PVLB1132135
125 mm x 25 mm		PVLB1132125

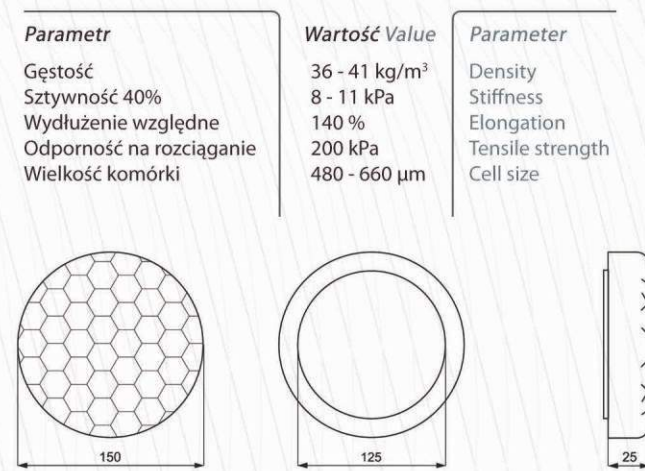


Gąbka polerska HONEY to łatwiejszy i szybszy sposób na otrzymanie najwyższego połysku lakieru przez najbardziej wymagających użytkowników. Pomarańczowy pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty.

HONEY polishing pad is an easier, faster and more enjoyable way to get the highest gloss of lacquer for the most demanding users. Orange pad is designed for use with the first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the pad what provides accurate developing of particles and full utilization of the paste.

Wymiar	Size	Index
150 mm x 50 mm		PVHO1030150
150 mm x 25 mm		PVLO1030150
135 mm x 25 mm		PVLO1030135
125 mm x 25 mm		PVLO1030125



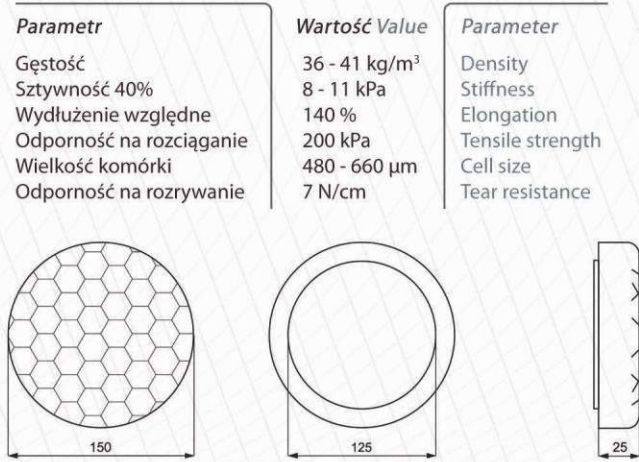

Żółty pad HONEY przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty.


Zastosowanie: z pastami typu „one step” oraz drugiego kroku.

HONEY polishing pad is an easier, faster and more enjoyable way to get the highest gloss of lacquer for the most demanding users. Foam structure maintains the paste on the surface of the pad what provides accurate developing of particles and full utilization of the paste. The edges of the hexagonal blocks reduce the time of bringing the paint to the ideal state. Cuts help to control the temperature.

Patent PL 16484



Wymiar	Size	Index
150 mm x 25 mm		PVHY1030150
150 mm x 25 mm		PVLY1030150
135 mm x 25 mm		PVLY1030135
125 mm x 25 mm		PVLY1030125

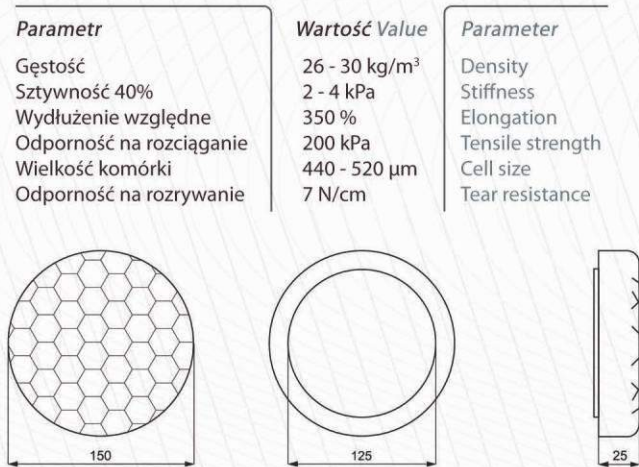

Czarna gąbka HONEY przeznaczona do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło.


Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.

HONEY polishing pad is an easier, faster and more enjoyable way to get the highest gloss of lacquer for the most demanding users. Foam structure maintains the paste on the surface of the pad what provides accurate developing of particles and full utilization of the paste. The edges of the hexagonal blocks reduce the time of bringing the paint to the ideal state. Cuts help to control the temperature.

Patent PL 16484



Wymiar	Size	Index
150 mm x 50 mm		PVHK2030150
150 mm x 25 mm		PVLK2030150
135 mm x 25 mm		PVLK2030135
125 mm x 25 mm		PVLK2030125

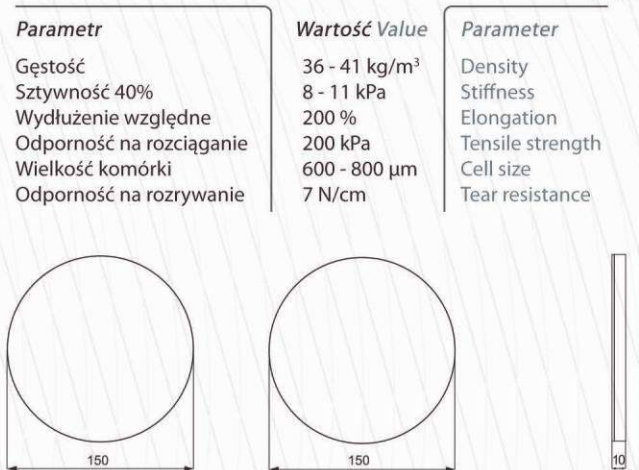


Niebieski pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany charakteryzuje się wysoką agresywnością co pomaga trwale usunąć głębokie rysy jednocześnie przygotowuje powierzchnie do kolejnych etapów korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmacnienie

Blue pad is designed for use with first step polishing compounds and compounds for matting. Foam structure is characterized by high aggressiveness which helps to permanently remove deep scratches while preparing surfaces for subsequent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect of cutting for the polishing compounds.



Wymiar	Size	Index
129 mm x 10 mm		PVSB1119129
75 mm x 10 mm		PVSB1119075
53 mm x 10 mm		PVSB1119053
33 mm x 25 mm		PVSB1119033

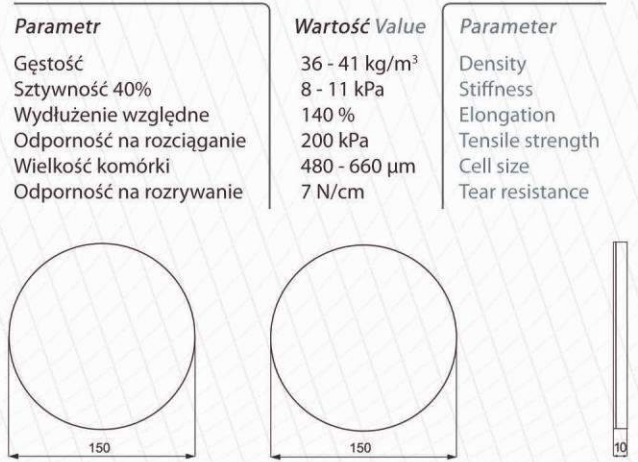


Żółty pad przeznaczony do współpracy z pastami polerskimi drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pastami typu „one step” oraz drugiego kroku.

Yellow pad is designed to work with the second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the pad which provides accurate developing particles and full utilization of the paste. Application: second step polishing compounds and One Step compounds.



Wymiar	Size	Index
129 mm x 10 mm		PVSY1119129
75 mm x 10 mm		PVSY1119075
53 mm x 10 mm		PVSY1119053
33 mm x 10 mm		PVSY1119033

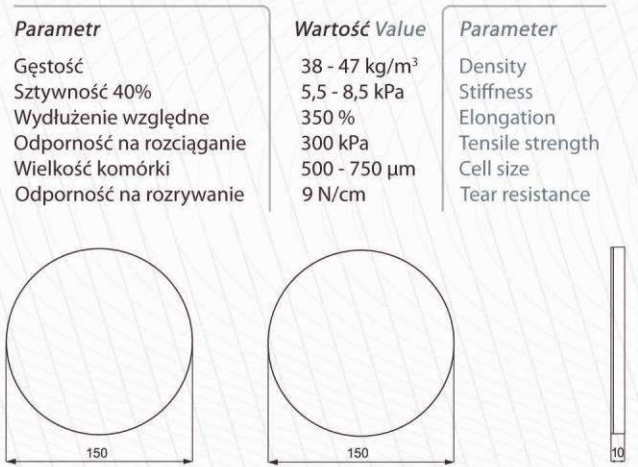


Czerwony pad przeznaczony do szybszego wykańczania powierzchni w przypadku twardych lakierów. Struktura piany utrzymuje pastę na powierzchni gąbki co zapewnia dokładne wypracowanie cząstek i pełne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: współpraca z pastami polerskimi delikatnie polerującymi, wykończeniowymi oraz do pracy z cleaner-ami.

Red pad is made for faster surface finishing when working with hard coatings. Foam structure maintains the compound on the surface of the sponge which provides accurate developing particles and full utilization of the compound. Application: compounds gently polishing, finishing and to work with cleaners.



Wymiar	Size	Index
129 mm x 10 mm		PVSR1219129
75 mm x 10 mm		PVSR1219075
53 mm x 10 mm		PVSR1219053
33 mm x 25 mm		PVSR1219033

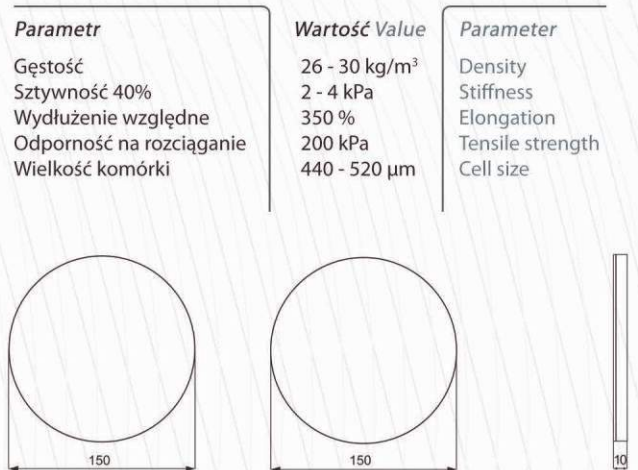

Czarna gąbka przeznaczona do współpracy z pastami ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepło.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne nakładanie politur.

Black pad is designed to work with last step compounds. The structure of the foam quickly gives off heat.

Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of polishes.




Wymiar	Size	Index
129 mm x 10 mm		PVSK2019129
75 mm x 10 mm		PVSK2019075
53 mm x 10 mm		PVSK2019053
33 mm x 10 mm		PVSK2019033

haczyki o niskim profilu i dużej gęstości

Hooks of low profile and high density

Znormalizowany system otworów

Normalized hole system

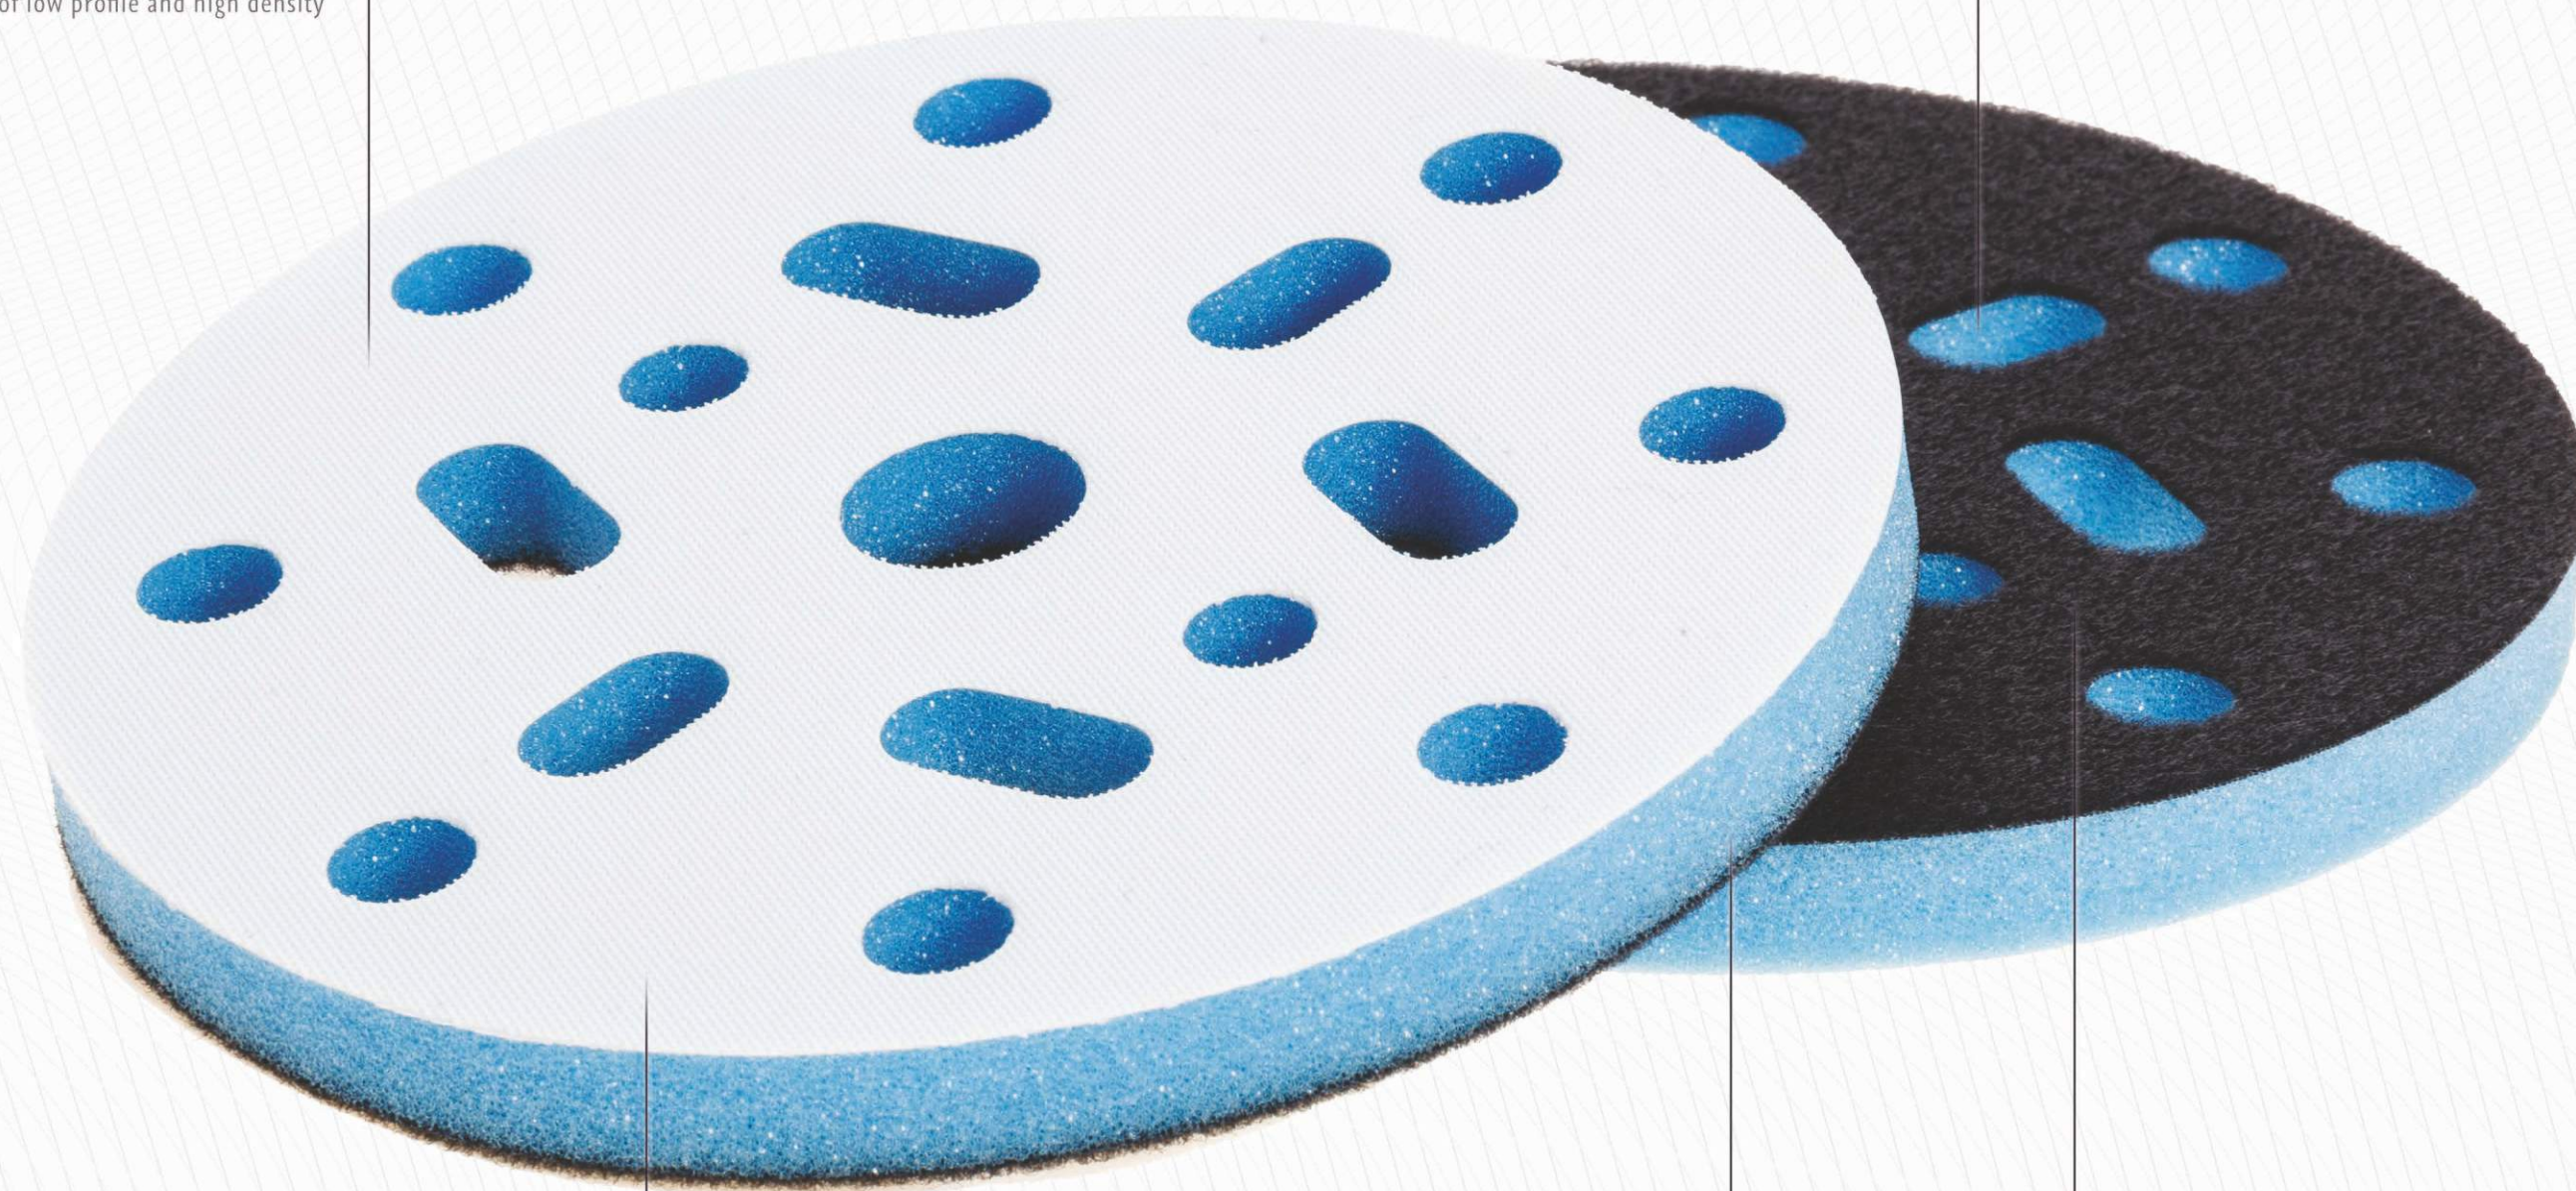

Różne twardości piany

Different foam hardness

Welur poliamidowy zapewnia mocne i wielokrotne połączenie


Polyamide velour to ensure strong connection

Specjalna struktura pianki eliminująca drgania

Special foam structure, eliminating vibrations.


Przekładki dystansowe produkowane w czterech twardościach służą do prac od wstępnych po wykończeniowe. Piany dobrane zostały pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, wody oraz wysokich temperatur.

Interface pads, produced in four hardness, are used for the whole range of polishing, from preliminary works to finishing. Foams have been selected for high durability and resistance to dust, water and high temperature.

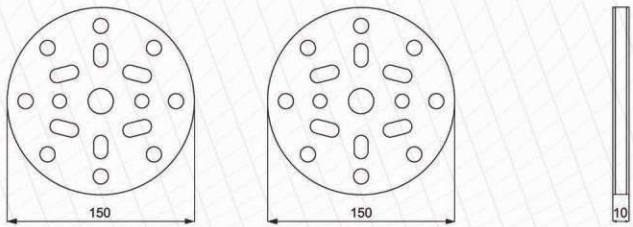


Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Piana dobrana została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

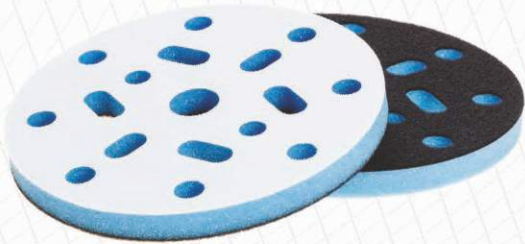

Wymiar	Size	Index
150 mm x 10 mm		IVMB1119150

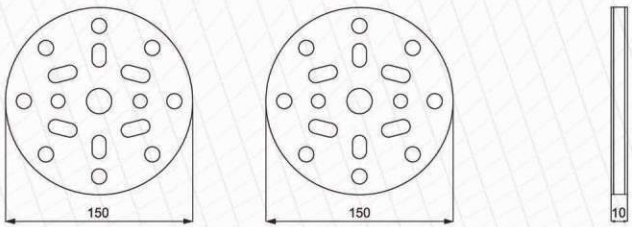


Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Piana dobrana została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.



Wymiar	Size	Index
150 mm x 10 mm		IVMK2019150

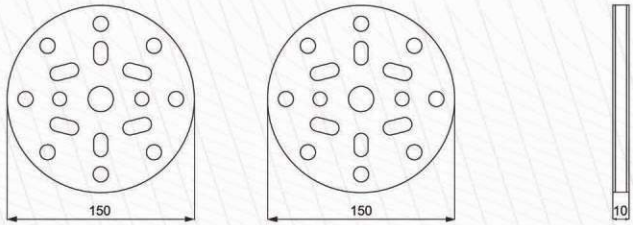


Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Piana dobrana została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.




Wymiar	Size	Index
150 mm x 10 mm		IVMY1019150

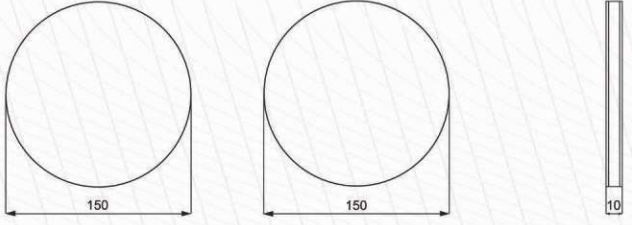


Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Piana dobrana została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

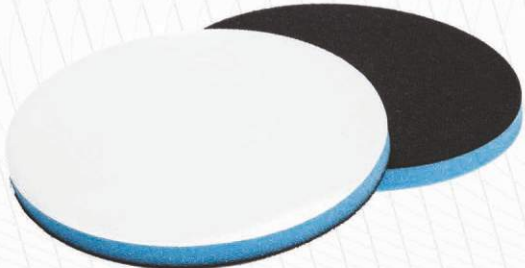


Wymiar	Size	Index
150 mm x 10 mm		IVMB1143150

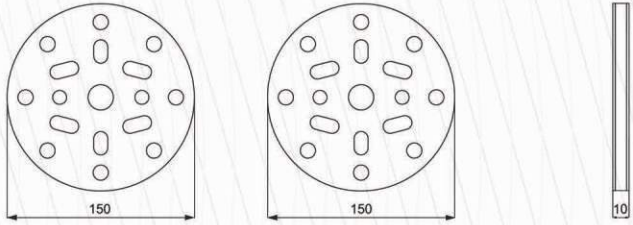


Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Piana dobrana została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

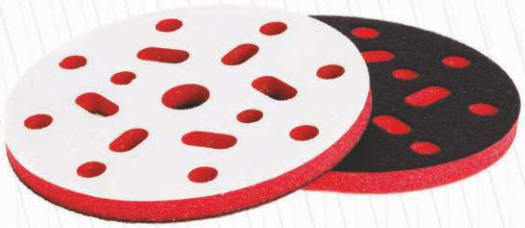

Wymiar	Size	Index
150 mm x 10 mm		IVMR1219150

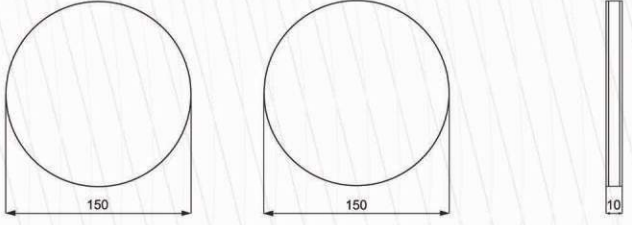


Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Piana dobrana została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.




Wymiar	Size	Index
150 mm x 25 mm		IVMY1043150

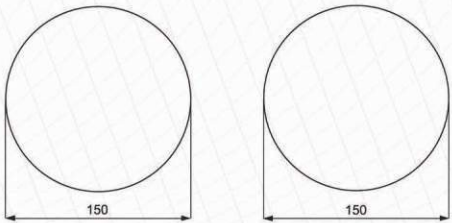

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Pianą dobraną została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.


Wymiar	Size	Index
150 mm	x 10 mm	IVMR1243150

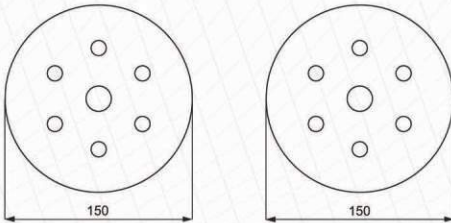

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Pianą dobraną została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.


Wymiar	Size	Index
150 mm	x 10 mm	IVMY1041150

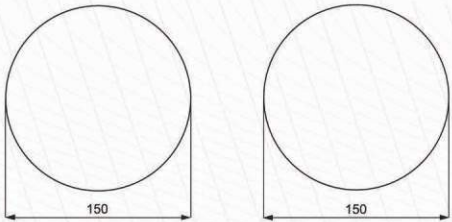

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Pianą dobraną została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.


Wymiar	Size	Index
150 mm	x 10 mm	IVMK2043150

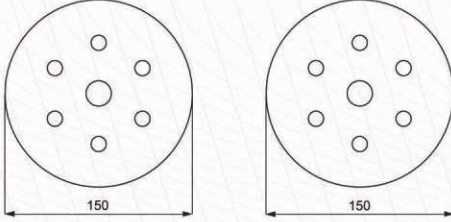

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Pianą dobraną została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.



Wymiar	Size	Index
150 mm	x 10 mm	IVMR1241150

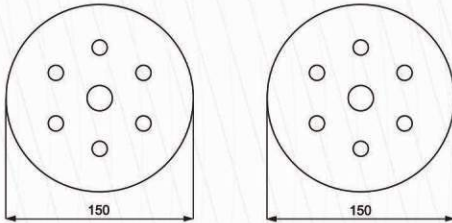

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Pianą dobraną została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

Wymiar	Size	Index
150 mm	x 10 mm	IVMB1141150

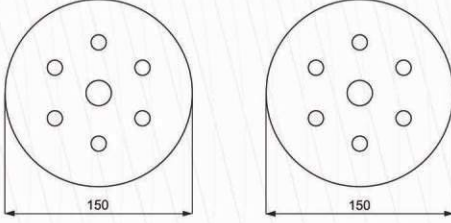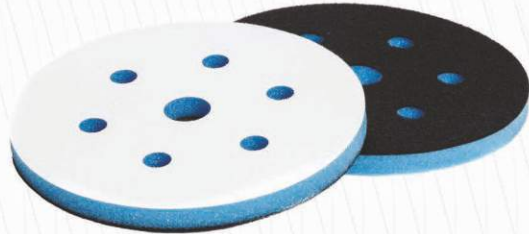


Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Pianą dobraną została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

Wymiar	Size	Index
150 mm	x 10 mm	IVMK2041150





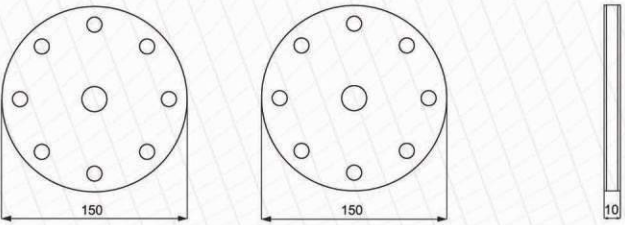

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Piana dobrana została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.


Wymiar	Size	Index
150 mm x 10 mm		IVMB1140150

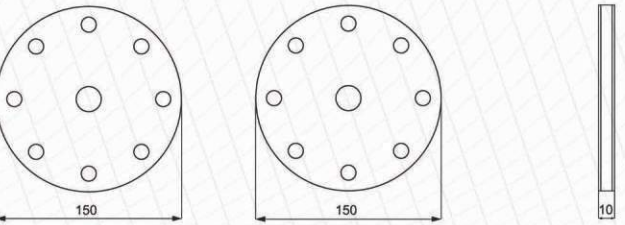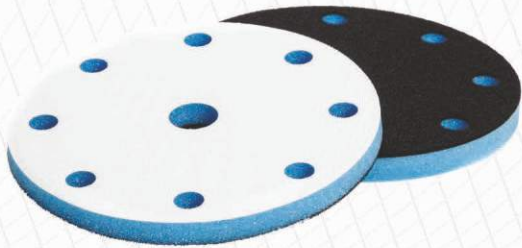

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Piana dobrana została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.


Wymiar	Size	Index
150 mm x 10 mm		IVMK2040150

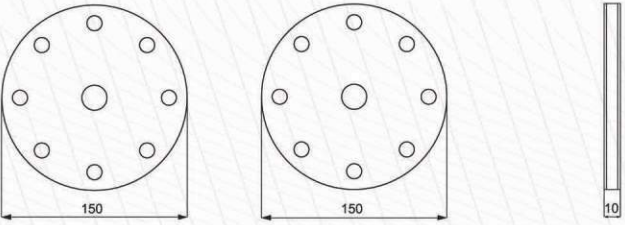

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Piana dobrana została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.


Wymiar	Size	Index
150 mm x 10 mm		IVMY1040150

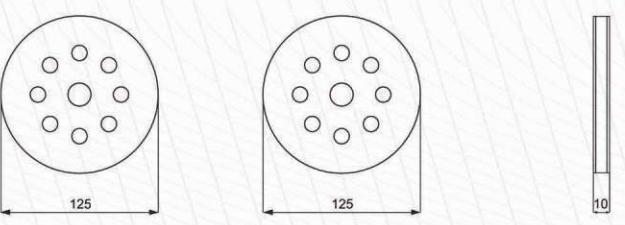

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Piana dobrana została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.


Wymiar	Size	Index
125 mm x 10 mm		IVMB1140125

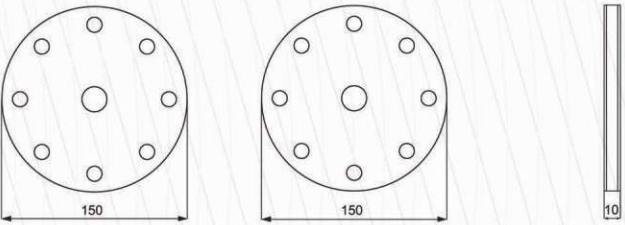

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Piana dobrana została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

Wymiar	Size	Index
150 mm x 10 mm		IVMR1240150

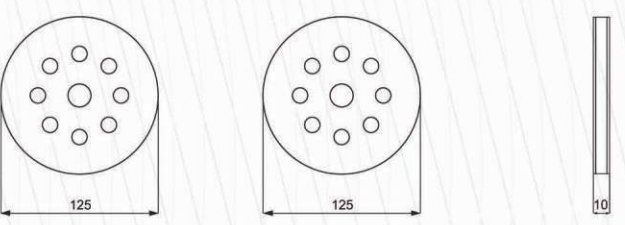


Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Piana dobrana została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

Wymiar	Size	Index
125 mm x 10 mm		IVMY1040125



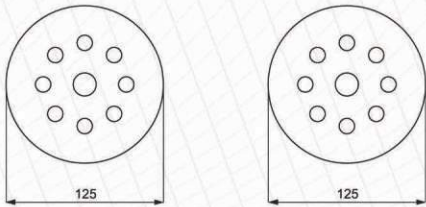

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Pianą dobraną została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.



Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

Wymiar	Size	Index
125 mm	x 10 mm	IVMR1240125




Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Pianą dobraną została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.



Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

Wymiar	Size	Index
75 mm	x 10 mm	IVMY1042075

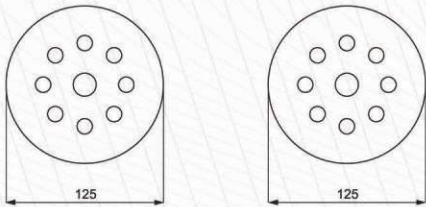

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Pianą dobraną została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.



Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

Wymiar	Size	Index
125 mm	x 10 mm	IVMK2040125




Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Pianą dobraną została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.



Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

Wymiar	Size	Index
75 mm	x 10 mm	IVMR1242075

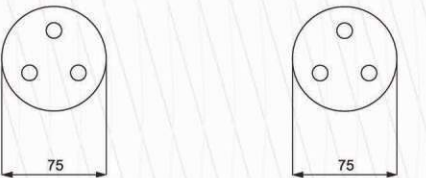

Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Pianą dobraną została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.



Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

Wymiar	Size	Index
75 mm	x 10 mm	IVMB1142075



Dysk przejściowy oprócz prac wstępnych może służyć do wykańczania delikatnych łuków i profili. Przekładka dystansowa wykonana z komponentów do prac wstępnych. Pianą dobraną została pod kątem wysokiej trwałości i odporności na działanie pyłu, opiłków, wody oraz wysokich temperatur.



Interface Pad in addition to the preliminary work can be also used for finishing delicate arches and profiles. The Interface Pad is made of components for preliminary work. Foam was selected for high durability, resistance to dust, shavings, water and high temperatures.

Wymiar	Size	Index
75 mm	x 10 mm	IVMK2042075

Elipsoidalny kształt

Ellipsoidal shape

Specjalna receptura kleju wrażliwa na siłę docisku

Special glue formula sensitive for pressure strenght



Jednorodna struktura wysokiej wytrzymałości

Homogeneous structure of high durability

Piankowa Taśma do wnęk NAT zaprojektowana do maskowania szczelin. Dostosowana do szczelin między elementami karoserii samochodowej. Chroni wnętrze pojazdu przed odkurzem lakierniczym. Zpobiega powstawaniu ostrej krawędzi lakieru. Materiały użyte do produkcji taśmy zapewniają łatwą aplikację do podłoża oraz elastyczne wypełnianie wnęk i szczelin.



Soft Edge Foam NAT is designed to mask slots. Suitable for gaps between the elements of car body. The materials used for the production of tapes provide an easy application to the substrate, and flexible filling of cavities and crevices.

Pianka mała 10m




Wymiar	Size	Index
12mm x 10mm x 10m		FXXW1010010

Pianka średnia 25m





Wymiar	Size	Index
12mm x 10 mm x 25m		FXXW1010025
12mm x 10mm x 20m		FXXW1010020

Pianka duża 50m



Wymiar	Size	Index
12mm x 10mm x 50m		FXXW1010050

Kłóek szlifierski duży

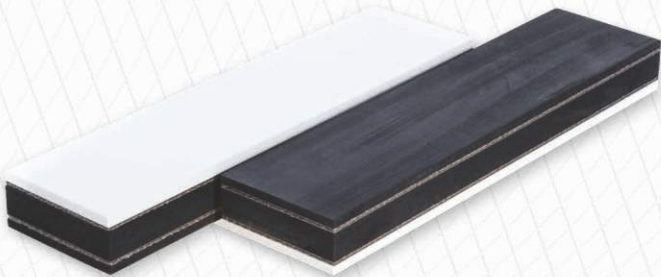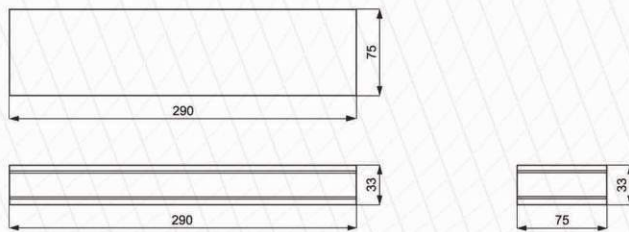


Kłóek szlifierski uŹywany jest z wodnym papierem ściernym. Skłóda się jest z czterech komponentów, przez co osiągnięto duŹą sztywność wewnętrzną kłócka przy jednoczesnym zachowaniu jego bardzo niskiej wagi. Charakterystyczną cechą kłócka są dwie powierzchnie robocze: biała i czarna. Powierzchnia biała wykorzystywana jest do szybkiej obróbki prostych powierzchni, charakteryzuje ją duŹa twardość oraz bardzo niska ściśliwość; powierzchnia czarna wykorzystywana jest do szlifowania delikatnych łuków, zagłębień oraz wszelkich elementów profilowanych.

Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of four components. Thanks to them it has achieved high inner rigidity while retaining its very low weight. A characteristic feature of the sanding block are the two working surfaces: white and black. The white surface is used for fast simple surface treatment, is characterized by high hardness and very low compressibility. Black surface is used for grinding delicate arches, cavities and all profile elements.

Wymiar	Size	Index
290 x 75 x 33 mm		SXMKXX10290

Kłóek szlifierski średni

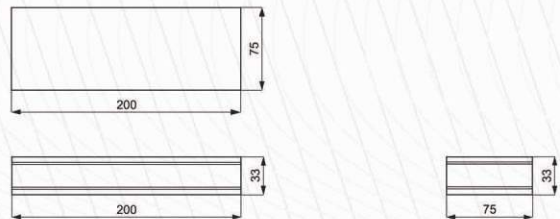


Kłóek szlifierski uŹywany jest z wodnym papierem ściernym. Skłóda się jest z czterech komponentów, przez co osiągnięto duŹą sztywność wewnętrzną kłócka przy jednoczesnym zachowaniu jego bardzo niskiej wagi. Charakterystyczną cechą kłócka są dwie powierzchnie robocze: biała i czarna. Powierzchnia biała wykorzystywana jest do szybkiej obróbki prostych powierzchni, charakteryzuje ją duŹa twardość oraz bardzo niska ściśliwość; powierzchnia czarna wykorzystywana jest do szlifowania delikatnych łuków, zagłębień oraz wszelkich elementów profilowanych.

Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of four components. Thanks to them it has achieved high inner rigidity while retaining its very low weight. A characteristic feature of the sanding block are the two working surfaces: white and black. The white surface is used for fast simple surface treatment, is characterized by high hardness and very low compressibility. Black surface is used for grinding delicate arches, cavities and all profile elements.

Wymiar	Size	Index
200 x 75 x 33 mm		SXMKXX10200

Kłóek szlifierski mały

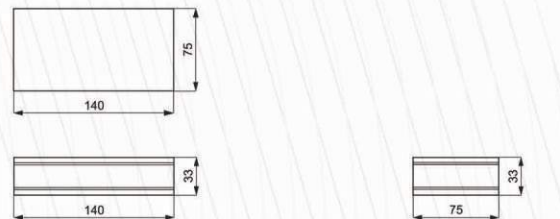


Kłóek szlifierski uŹywany jest z wodnym papierem ściernym. Skłóda się jest z czterech komponentów, przez co osiągnięto duŹą sztywność wewnętrzną kłócka przy jednoczesnym zachowaniu jego bardzo niskiej wagi. Charakterystyczną cechą kłócka są dwie powierzchnie robocze: biała i czarna. Powierzchnia biała wykorzystywana jest do szybkiej obróbki prostych powierzchni, charakteryzuje ją duŹa twardość oraz bardzo niska ściśliwość; powierzchnia czarna wykorzystywana jest do szlifowania delikatnych łuków, zagłębień oraz wszelkich elementów profilowanych.

Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of four components. Thanks to them it has achieved high inner rigidity while retaining its very low weight. A characteristic feature of the sanding block are the two working surfaces: white and black. The white surface is used for fast simple surface treatment, is characterized by high hardness and very low compressibility. Black surface is used for grinding delicate arches, cavities and all profile elements.

Wymiar	Size	Index
140 x 75 x 33 mm		SXMKXX10140

Kłóek szlifierski czarny PLUS

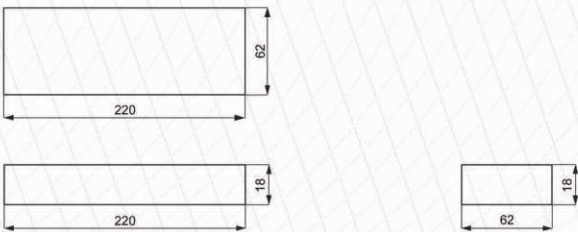


Kłóek szlifierski uŹywany jest z wodnym papierem ściernym. Jeden komponent zapewnia niską wagę i duŹą trwałość. Czarny kłóek wykorzystywany jest do szlifowania bardzo delikatnych łuków.

Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of one component, thanks to which it has low weight and high durability. Black sanding block is used for polishing very delicate arcs.

Wymiar	Size	Index
114 x 62 x 18 mm		SXMKXX10114
220 x 62 x 18 mm		SXMKXX10220

Kłóek szlifierski niebieski PLUS

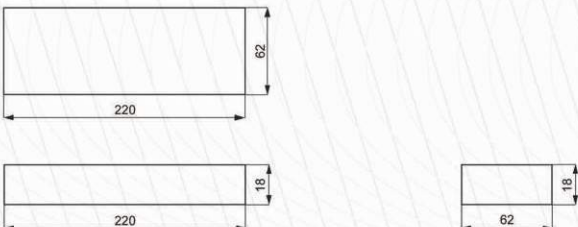


Kłóek szlifierski uŹywany jest z wodnym papierem ściernym. Jeden komponent zapewnia niską wagę i duŹą trwałość. Czarny kłóek wykorzystywany jest do szlifowania bardzo delikatnych łuków.

Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of one component, thanks to which it has low weight and high durability. Black sanding block is used for polishing very delicate arcs.

Wymiar	Size	Index
114 x 62 x 18 mm		SXMBXX10114
220 x 62 x 18 mm		SXMBXX10220


Kłóek szlifierski Źółty PLUS

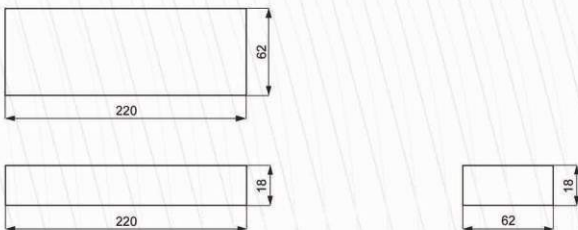


Kłóek szlifierski uŹywany jest z wodnym papierem ściernym. Jeden komponent zapewnia niską wagę i duŹą trwałość. Czarny kłóek wykorzystywany jest do szlifowania bardzo delikatnych łuków.

Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of one component, thanks to which it has low weight and high durability. Black sanding block is used for polishing very delicate arcs.

Wymiar	Size	Index
114 x 62 x 18 mm		SXMYXX10114
220 x 62 x 18 mm		SXMYXX10220

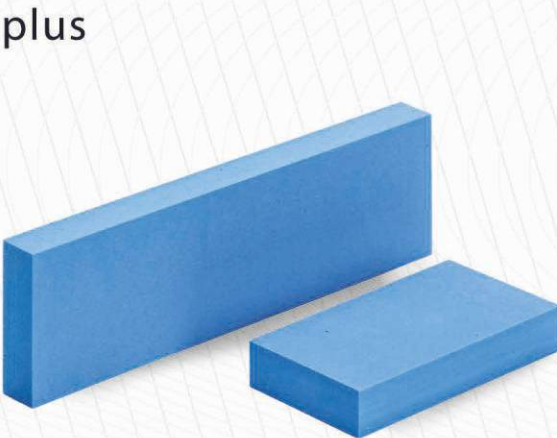

Tarcza oporowa 10 mm

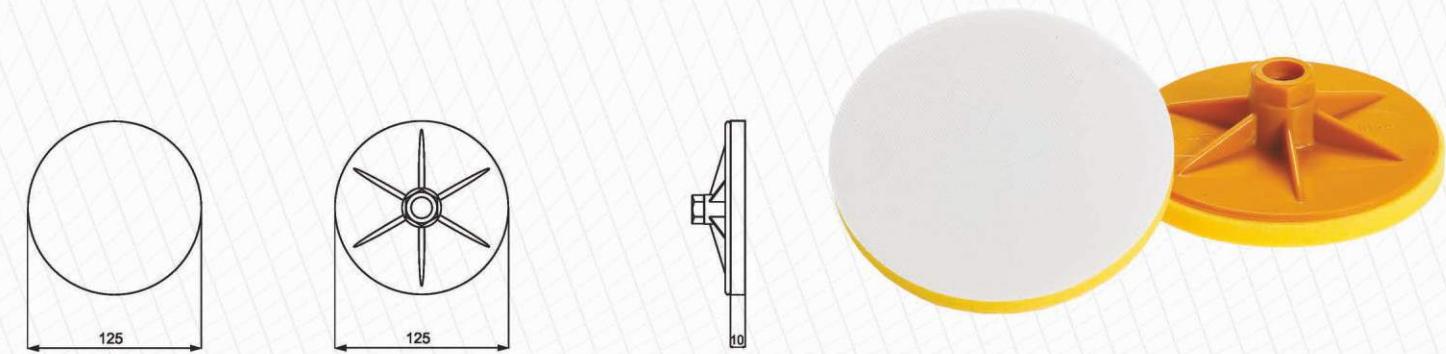

Tarcza oporowa 10mm zaprojektowana do mocowania gąbek polerskich z rzepem na maszynach rotacyjnych z wrzecionem M14. Warstwa średniej twardości piany ułatwia prowadzenie gąbki po lakierze całą jej powierzchnią. Elementy z tworzywa ABS o podwyższonej uderności oraz metalowy gwint M14 gwarantują trwałość produktu.

Backing plate 10mm is designed to fasten Velcro polishing pads on rotary machines with M14 spindle. The layer of medium hardness foam helps to use the polishing pad with its entire surface. Elements of ABS plastic with high impact strength and M14 metal thread guarantee the durability.

Wymiar	Size	Index
123 mm x 10 mm		BMMY1019123

Tarcza oporowa



Tarcza oporowa zaprojektowana do mocowania gąbek polerskich z rzepem na maszynach rotacyjnych z wrzecionem M14. Elementy z tworzywa ABS o podwyższonej uderności gwarantują trwałość produktu.

Backing plate is designed to fasten Velcro polishing pads on rotary machines with M14 spindle. Elements made of ABS plastic have high impact durability.

Wymiar	Size	Index
123 mm		BPLXXX19123

Zestaw aplikatorów




Index
AMXX9050500

Zestaw 3 aplikatorów:
1 twardy, zalecany do używania z ręcznymi pastami renowacyjnymi; 2 owalne miękkie, przeznaczone do nakładania wosków, dresingu do opon, odżywek do lakierów. Budowa każdego aplikatora pozwala na równomierne rozłożenie nacisku na jego całą powierzchnię przez co kosmetyk nakładany jest dokładnie i jednolicie.

Set of 3 applicators:
1. hard, recommended for use with manual compounds for maintenance;
2. oval soft, for applying wax, tire dressing, paints nutrients. The construction of each applicator allows for evenly distribution of pressure on the entire surface by which a cosmetic is applied accurately and uniformly.

Aplikator twardy

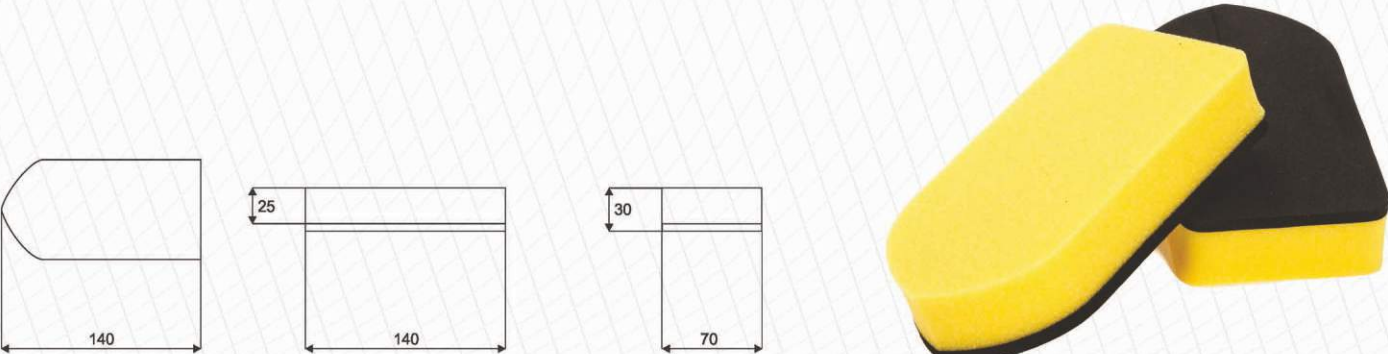


Aplikator do polerowania ręcznego. Piana z której jest zrobiony jest dosyć twarda, a kształt ergonomiczny, co zapewnia efektywną i wygodną pracę. Idealnie nadaje się do pracy z pastą polerską NAT.

Applicator for hand polishing. Foam from which it is made is quite hard. Its ergonomic shape makes work with this product efficient and comfortable. Ideally suited for use with polishing compound NAT.

Wymiar	Size	Index
140 mm x 70 mm		AXMY1030300

Aplikator miękki - duży

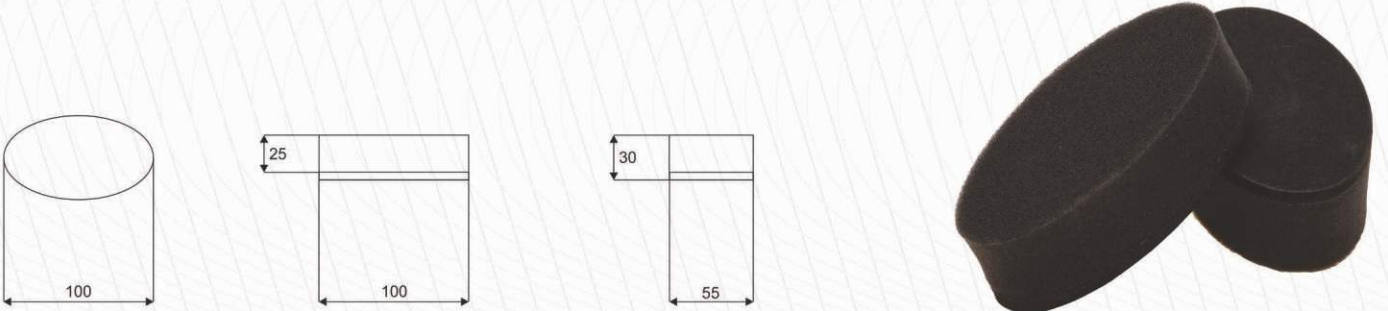


Aplikator z miękkiej piany do nakładania dressingów na opony i plastiki. Idealnie nadaje się do aplikacji wosków i politur. Aplikator posiada twardy uchwyt, dzięki czemu możemy go pewnie trzymać i równomiernie dociskać do podłoża całą powierzchnię aplikatora.

Set of 3 applicators:
1. hard, recommended for use with manual compounds for maintenance;
2. oval soft, for applying wax, tire dressing, paints nutrients. The construction of each applicator allows for evenly distribution of pressure on the entire surface by which a cosmetic is applied accurately and uniformly.

Wymiar	Size	Index
100 mm x 55 mm		AXMK2020200

Aplikator miękki - mały

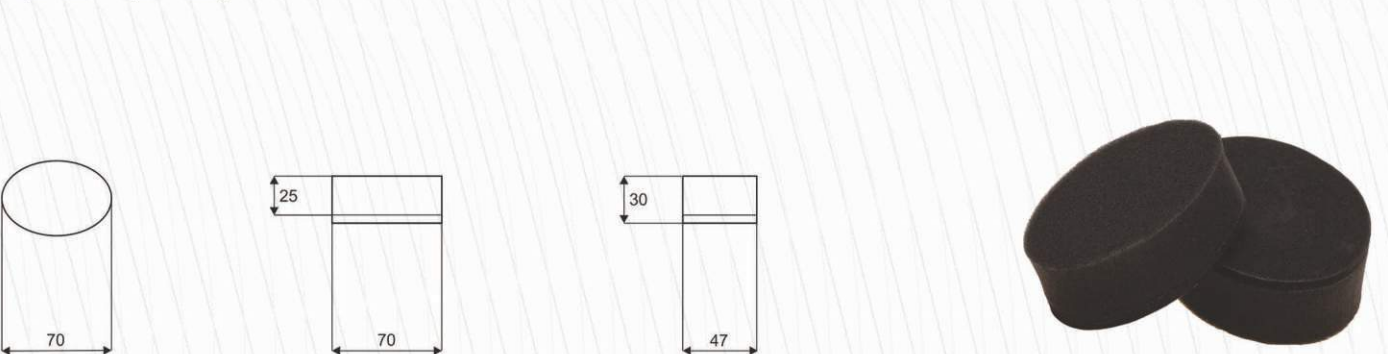

Aplikator z miękkiej pianki do nakładania dressingów na opony i plastiki. Idealnie nadaje się do aplikacji wosków. Pasuje do większości puszek dzięki czemu możemy równomiernie nakładać wosk, całą jego powierzchnią. Aplikator posiada twardy uchwyt, dzięki czemu możemy go pewnie trzymać i równomiernie dociskać do podłoża całą powierzchnię aplikatora.

Soft foam applicator for applying dressings on tires and plastics. Ideally suited for the application of waxes and polishes. It fits to most cans so we can apply the wax evenly with all its surface. The applicator has a hard handle, so we can hold it firmly and evenly press down to the ground with the entire surface of the applicator.

Wymiar	Size	Index
68 mm x 40 mm		AXMK2010100



Wymiar	Size	Index
6 mm x 5 m		DXSG50XX065
6 mm x 10 m		DXSG50XX061



Wymiar	Size	Index
9 mm x 5 m		DXSG50XX095
9 mm x 10 m		DXSG50XX091



Taśma maskująco - odchylająca

Użycie taśmy pozwala na lakierowanie elementu głęboko pod uszczelką poprzez jej odchylenie i zamaskowanie. Po lakierowaniu i usunięciu taśmy uszczelka wraca do pierwotnego kształtu bez zabrudzeń lakierniczych.

The tape is used for masking window and windscreen seals of unremovable window panes. Adhered tape pulls the borders of the seal aside and so it enables easy access to places between the seal and the car body sheet.

Wymiar	Size	Index
10 x 50mm x 10m		LXSRXXXX101
15 x 50mm x 10m		LXSRXXXX151
19 x 50mm x 10m		LXSRXXXX191



Wymiar	Size	Index
12 mm x 5 m		DXSG50XX125
12 mm x 10 m		DXSG50XX121



Wymiar	Size	Index
15 mm x 5 m		DXSG50XX155
15 mm x 10 m		DXSG50XX151



Wymiar	Size	Index
19 mm x 5 m		DXSG50XX195
19 mm x 10 m		DXSG50XX191



Wymiar	Size	Index
25 mm x 5 m		DXSG50XX255
25 mm x 10 m		DXSG50XX251

Taśma przeznaczona do montażu elementów typu: listwy, panele boczne, profile dekoracyjne, emblematy, itp. Tworzy bardzo mocne połączenie odporne na wodę, oleje silnikowe, paliwa, promienie UV oraz warunki atmosferyczne. Wykonana z wysokiej jakości wzmocnionej pianki polietylenowej pokrytej klejem akrylowym zabezpieczonym folią silikonową. Może być używana do łączenia materiałów o różnej rozszerzalności termicznej.

Tape is designed for mounting features such as moldings, side panels, decorative profiles, emblems, etc. It creates a very strong connection resistant to water, motor oil, fuel, UV rays and atmospheric conditions. Made of high-quality reinforced polyethylene foam covered with an acrylic adhesive silicone film secured. It can be used to connect materials of different thermal expansion.

Pasta polerska 1 kg



Pasta polerska przeznaczona zarówno do nowych powłok lakierniczych (scratch resistant, UHS, Hs, MS2k, MS1k) oraz starych lakierów. Pasta najlepiej współpracuje z gąbkami polerskimi NAT. Po polerowaniu powierzchni przygotowanej papierami 2000-2500 uzyskasz efekt wysokiego połysku. Pastę można stosować z użyciem maszyn polerskich rotacyjnych, dual action oraz w obróbce ręcznej.

Polishing compound is designed for both new coatings (scratch resistant, UHS, Hs, MS2k, MS1k) and old paints. The compound works the best with NAT polishing pads. After polishing the surface which was prepared with abrasive papers grit 2000-2500 you will get a high gloss effect. The paste may be applied using a rotary polishing machines, dual action and manual processing.

Waga	Weight	Index
1 kg		EXXX0000100

pasta polerska 0,25 kg



Pasta polerska przeznaczona zarówno do nowych powłok lakierniczych (scratch resistant, UHS, Hs, MS2k, MS1k) oraz starych lakierów. Pasta najlepiej współpracuje z gąbkami polerskimi NAT. Po polerowaniu powierzchni przygotowanej papierami 2000-2500 uzyskasz efekt wysokiego połysku. Pastę można stosować z użyciem maszyn polerskich rotacyjnych, dual action oraz w obróbce ręcznej.

Polishing compound is designed for both new coatings (scratch resistant, UHS, Hs, MS2k, MS1k) and old paints. The compound works the best with NAT polishing pads. After polishing the surface which was prepared with abrasive papers grit 2000-2500 you will get a high gloss effect. The paste may be applied using a rotary polishing machines, dual action and manual processing.

Waga	Weight	Index
0,25 kg		EXXX0000025